




Přehled produktů Ecoflex



Potrubní systémy Ecoflex: Flexibilitou k větší hospodárnosti.

■ „Bringing Comfort to life“ – tato filozofie pro nás platí nejenom co se týká médií, která, rozváděná po celém světě našimi trubkami, zaručují veškeré požadavky komfortu a zásobování. Naše předizolované potrubní systémy jsou již ve svém technickém základním konceptu vysoce komfortní. Kombinace flexibility, nejvyšší robustnosti a praktického

systemu spojování zajišťuje i u přímých uživatelů nejvyšší stupeň hospodárnosti a projektové spolehlivosti. Již více než 20 roků klademe našimi flexibilními plastovými potrubními systémy nové akcenty v zásobovací technice. Naším kapitálem jsou naše dlouholeté zkušenosti s polyethylenem – surovinou pro naše produkty – a naše inicia-



tiva, poskytnout Vám, našim zákazníkům, maximum dokonalého servisu, jakosti produktů a projektové podpory.

Uponor – společnost s přidanou hodnotou.

5.000 spolupracovníků společnosti Uponor pracuje po celém světě v 15 státech a ve 40 výrobních lokalitách na tom, aby naše filozofie komfortu byla pro naše zákazníky v každém ohledu užitečná.


Síť partnerů a zastoupení ve 30 zemích navíc zajišťuje, že jsme neustále v přímém spojení s děním v praxi. Jako tým na Vašem staveništi nebo jako poradce v místě. To je ta pravá přidaná hodnota pro Vás, naše zákazníky.



Ecoflex Thermo

Praktické, dokonalé a všestranné pro zásobování topnou vodou.

Ideální řešení pro rozvod topné vody v místních sítích zásobování teplem nebo pro napojení komplexů budov a jednotlivých domů. Varianta Thermo Twin navíc kombinuje přítokové a zpětné potrubí do jednoho flexibilního potrubního systému.

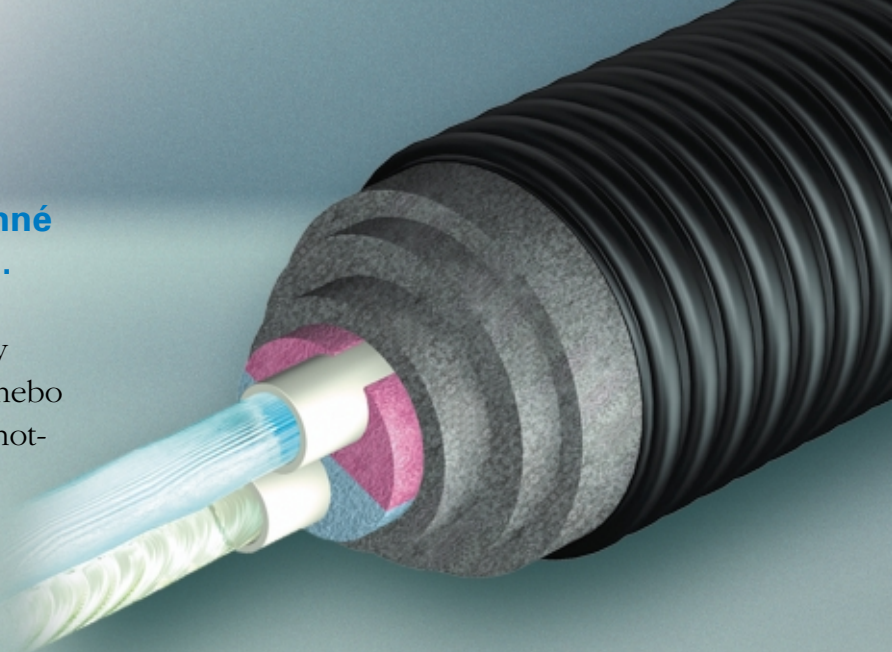

95 °C



6 bar



Ø 25–110* mm




Thermo Single

Standardní řešení pro rozvod topné vody v místních sítích zásobování teplem a při napojování budov.



Thermo Mini

Specialista pro malá řešení v privátní oblasti. Lze pokládat i do volných trubek.



Thermo Twin

Kombinovaný přítok a zpětný tok včetně tzv. Dog-Bone jako ochrany proti záměnam při montáži.

Také vhodné pro:

Odpadní vody a chemikálie

Volitelně:


Na přání s topným kabelem (Thermo Single a Mini)

* Thermo Mini: 25–32 mm; Thermo Twin: 25–63 mm; Thermo Single: 25–110 mm

Ecoflex Aqua

Váš flexibilní specialista pro teplou pitnou vodu.

Neporazitelný, jestliže se jedná o rychlou, spolehlivou a tím zvláště hospodárnou instalaci zásobování teplou vodou. V provedení Twin Vám dodáme řešení s integrovaným cirkulačním potrubím.

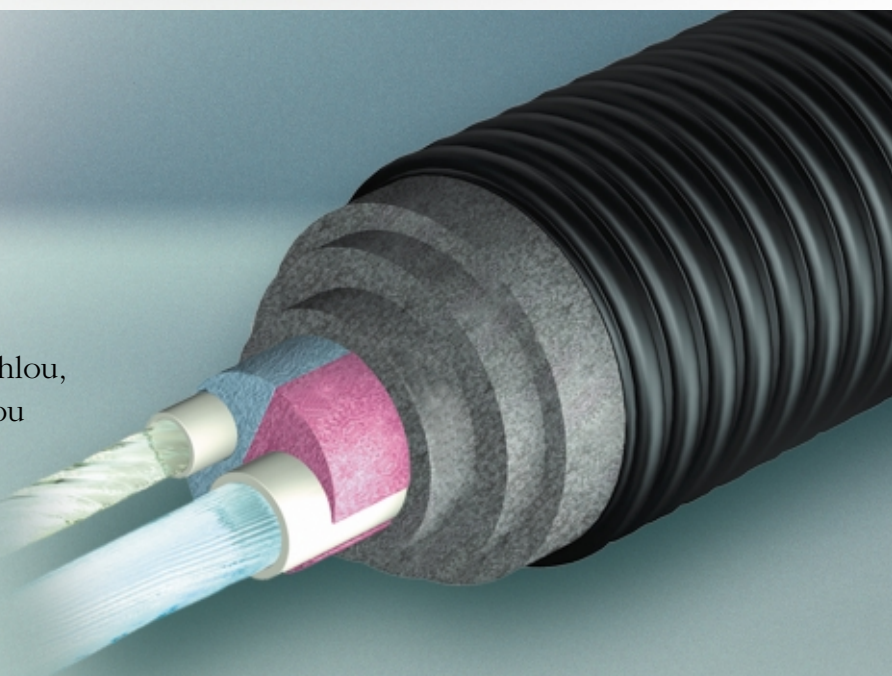

95 °C



10 bar




Ø 25–63** mm



Aqua Single

Spolehlivé potrubí pro všechny teplovodní instalace. Dimenze od 25 do 63 mm (vnější Ø).



Aqua Twin

Včetně cirkulace. Také zde barevné značení Dog-Bone ulehčuje správné napojení trubek mezi.

Také vhodné pro:

Potraviny a chemikálie

Volitelně:

Na přání s topným kabelem (Aqua Single)

** Aqua Twin: 25/25–50/25 mm; Aqua Single: 25–63 mm

Ecoflex Quattro

To jediné správné pro napojování jednotlivých budov.

Bez mnoha řečí – hotovo. Přítok a zpátečka topné vody a rovněž pitná voda včetně cirkulace jen v jednom potrubním vedení. Pohodlněji, hospodárněji a také spolehlivěji nemůžete jednu samostatnou budovu napojit.



95 °C



6/10 bar



Ø 25–32 mm

Ecoflex Supra

Nonplusultra pro studenou pitnou vodu a pro sítě chladicí vody.

Povzbudivě důsledné pro studená kapalná média. Spolu se studenou pitnou vodou jsou sítě chladicí vody v hotelových komplexech nebo v průmyslových zařízeních preferovanými oblastmi pro použití Ecoflex Supra.



20 °C



16 bar




Ø 25–110 mm

Také vhodné pro:
Odpadní vody a chemikálie

Volitelně:
Na přání s kabelem ochrany proti zamrznutí
(viz vyobrazení)

Vysoce flexibilní a přesto nesmírně stabilní: Konstrukce potrubí Ecoflex.

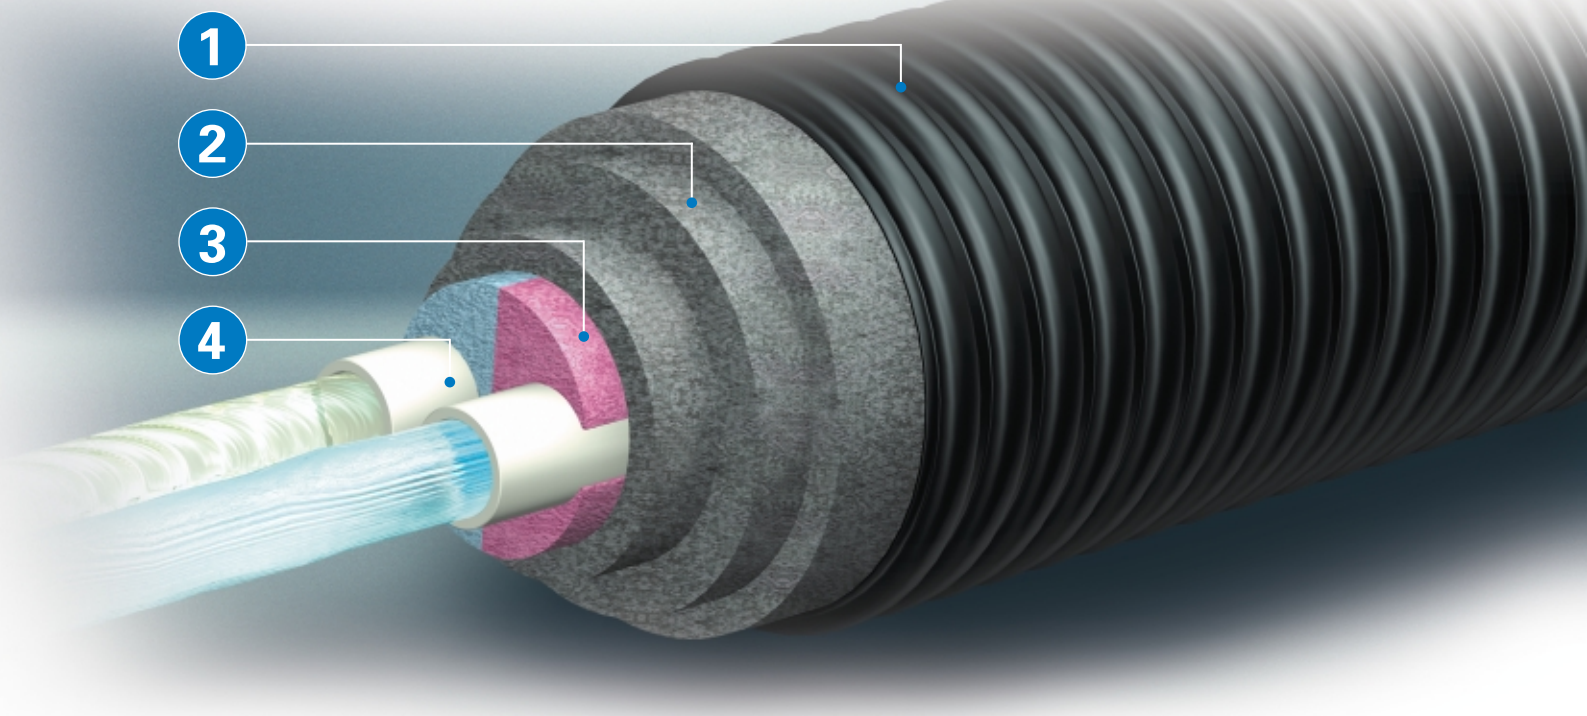

1. Ochranná trubka: rázuvzdorná, s dlouhodobou životností a flexibilní díky geometrii potrubí Ecoflex.
2. Izolace z PE-X pěny: nejlepší izolační vlastnosti, odolná proti vlhku a trvale vysoce flexibilní.
3. Dog-Bone účinně zabraňuje záměně přítokového a zpětného potrubí.
4. Trubka média: tepelně stálá, odolná proti inkrustacím a dlouhodobě spolehlivá proti tvorbě trhlin působených pnutí.


Praktický a spolehlivý – systém příslušenství Ecoflex.

- Rozsáhlý sortiment fitinků pro jakýkoli přípoj
- Izolační sady pro rohové, podélné a T-spoje
- Různé tlakotěsné průchodky zdívem
- Volitelné topné pásy nebo kabely pro ochranu proti zamrznání
- Připojovací šachty pro potrubní spoje



Využijte náš flexibilní servisní program.

- Rozměrově přesné nařezání na délky, které si přejete
- Obsáhlý servis plánování pro Váš projekt
- Obeznamení s produktem přímo na staveništi
- Full Service poradenství prostřednictvím našich zastoupení



Volejte nám na číslo: 0244 062 391

My máme kvalitu – Vy máte výhody:

Manipulace a instalace

- Až 200 m úseky instalovatelné bez spojů vcelku
- Nepatrná hmotnost umožňuje snadnou manipulaci
- Flexibilní, rychlé pokládání přes překážky, rohy, skrz stěnové průchody a šachty
- Jednoduchá, spolehlivá technika spojování včetně dodatečného izolování přípojů a odboček
- Samočinně kompenzační konstrukce systému nevyžaduje zabudování kompenzačních prvků

Spolehlivost a životnost

- Nejvyšší kvalita PE-HD a PE-X materiálů
- Nekorodující a inkrustacemi nezarůstající potrubí média
- Ecoflex-geometrie ochranné trubky zajišťuje nejvyšší kruhovou tuhost, rázovou a tlakovou odolnost
- Vynikající odolnost proti tvorbě trhlin působených pnutí, proti agresivním médiím, mrazu a mikroorganizmům
- Izolace z trvale elastické PE-X pěny s uzavřenými buňkami. Vynikající izolační vlastnosti. Nasákavost vodou <1%

Projektová podpora a servis

- Kompletní podpora při projektování a dimenzování týmem Ecoflex
- Projektový doprovod a produktové školení na místě
- Nařezání na libovolné délky podle přání včetně pro instalaci připravené dodávky na místo použití

