

Základní
CENÍK PRODUKTŮ



6/2026

OBSAH

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ULTRA SOLID Blue Pipe, SN 12,16 hladkostěnné kanalizační potrubí z PVC-U s vysokou rázovou odolností.....	4
ULTRA SOLID PVC-U, SN 8,12 hladkostěnné kanalizační potrubí z PVC-U.....	8
ULTRA SOLID PP, SN 10,12,16 hladkostěnné kanalizační potrubí z PP	12
ULTRA COR, SN 12,16 korugované kanalizační potrubí z PP.....	17
ULTRA BASIC, SN 10 korugované kanalizační potrubí z PP	20
ULTRA HELIX , SN 4,8,12,16 velkopřůměrové kanalizační potrubí z PE-HD/PP	21

VSAKOVACÍ POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ULTRA DRAIN, SN 12, SN 16	28
ULTRA DRAIN RC, SN 16	29

VODOVODNÍ POTRUBÍ

RC PROTECT, PE 100 RC dvouvrstvé tlakové potrubí se zvýšenou odolností proti šíření trhliny.....	30
GEROFIT, PE 100 RC tlakové potrubí se zvýš. odol. proti šíření trhliny a s ochrannou vrstvou z PP	33
MONDIAL, tlakové vodovodní potrubí z PVC-O	35
ECOFLEX Supra, potrubí z PE 100 s tepelnou izolací.....	36

RENOVAČNÍ TECHNOLOGIE

FLEXOREN, flexibilní potrubí pro renovaci kanalizací	37
--	----

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

ULTRA SOLID Blue Pipe SN 12 a SN 16

Potrubí Ultra Solid BP je nové hladkostěnné potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny vyráběné dle ČSN EN 1401 s mimořádnou rázovou odolností a sortimentem tvarovek Funke s odolností spoje do 2,5 bar.

Potrubí Ultra Solid BP má venkovní i vnitřní barvu modrou a je spojováno pomocí hrdel. Potrubí se dodává standardně v 3 m a 6 m délkách. Dostupné je v dimenzích DN/OD 160-800 mm. Potrubí je rozměrově kompatibilní s potrubím s hladkostěnnou konstrukcí z PP a PVC-U i od jiných výrobců. Tvarovky v dimenzích do DN/OD 315 jsou z PVC vstříkované s hrdly na obou koncích tvarovky.

ULTRA SOLID PVC-U, SN 8 a SN 12

Potrubí Ultra Solid PVC-U je hladkostěnné potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny vyráběné dle ČSN EN 1401. Vyrábí se ve dvou kruhových tuhostech SN 10 a SN 12.

Potrubí Ultra Solid PVC-U má venkovní i vnitřní barvu hnědou a je spojováno pomocí hrdel. Potrubí se dodává standardně v 3 m a 6 m délkách. Dostupné je v dimenzích DN/OD 160-800 mm. Potrubí je rozměrově kompatibilní s potrubím s hladkostěnnou konstrukcí z PP a PVC-U i od jiných výrobců.

Tvarovky v dimenzích do DN/OD 315 jsou z PVC-U vstříkované s hrdly na obou koncích tvarovky.

ULTRA SOLID PP, SN 12,16

Potrubí Ultra Solid PP je hladkostěnné potrubí z PP s plnostěnnou konstrukcí stěny vyráběné dle ČSN EN 1852. Vyrábí se v kruhových tuhostech SN 12 a SN 16.

Potrubí Ultra Solid PP má venkovní i vnitřní barvu oranžovou a je spojováno pomocí dvojitých objímek. Potrubí se dodává standardně v 6 m délkách. Dostupné je v dimenzích DN/OD 160-800 mm. Potrubí je rozměrově kompatibilní s hladkým potrubím z PP a PVC-U i od jiných výrobců. **K potrubí je jedna řada tvarovek se silou stěny odpovídající s 13,3**

ULTRA COR (PP) SN 12, 16

Potrubí Ultra Cor a Ultra Basic jsou korugované potrubí z PP s hladkou vnitřní stěnou vyráběné dle ČSN EN 13476.

Potrubí Ultra Cor SN 12 a SN 16 má u verze SN 12 venkovní barvu modrou a vnitřní světle šedou. Ve verzi SN 16 má venkovní barvu hnědou a vnitřní světle šedou. Potrubí je spojováno pomocí hrdel. Potrubí se dodává standardně v 6 m délkách. Dostupné je v dimenzích DN 250-1000 mm

Tento typ potrubí je speciálně vyvinut podle požadavků ŘSD - TP 83 s minimální silou základní stěny 3 mm

ULTRA BASIC (PP) SN 10

Potrubí Ultra Basic je korugované potrubí z PP s hladkou vnitřní stěnou vyráběné dle ČSN EN 13476.

Potrubí Ultra Basic se vyrábí v kruhové tuhosti SN 10 má venkovní barvu oranžovou a vnitřní světle šedou.

Potrubí je spojováno pomocí hrdel. Potrubí se dodává standardně v 6 m délkách.

Potrubí je dostupné v dimenzích DN 250 - DN 1000.

Potrubí Ultra Cor a Ultra Basic je vzájemně kompatibilní ve všech dimenzích a sdílí stejnou řadu tvarovek.

ULTRA HELIX (PE-HD/PP) (dříve Uporol), SN 4, 8, 12, 16


Potrubí Ultra Helix je velice variabilní typ potrubí s profilovanou anebo hladkou konstrukcí stěny určené pro kanalizační stoky velkých dimenzí nebo jako trubní retence. Vyrábí se po jednotlivých kusech s rozmanitými možnostmi konstrukce stěny. Je možné zesilovat základní stěnu, zvyšovat výšku profilu ,podle požadavku na kruhovou tuhost anebo potrubí vyrobit pouze s hladkou masivní stěnou vhodnou pro svařování. Nejčastěji se vyrábí potrubí s ovíjenou konstrukcí stěny, kde žebro je tvořeno profilem kruhového průřezu spirálovitě navinutým okolo základní stěny potrubí. Tento profil je dvojstěnný – vnitřní profil z polypropylénu je při navíjení koextrudován (obalen) polyetylénem. Ultra Helix se vyrábí v dimenzích DN 600 - 2600 mm v kruhových tuhostech od SN 4 až po SN 16.

Potrubí Ultra Helix má standardně venkovní i vnitřní barvu černou a je spojováno pomocí hrdel. Na vyžádání je možné vnitřní stěnu vyrobit i v barvě žluté nebo světle šedé. Typ navrženého spoje umožňuje potrubí buď svařit pomocí integrovaného elektrosvařovacího spoje anebo spojit pomocí gumového těsnění. V případě svařování máme k zapůjčení kompletní vybavení anebo svařování zajišťujeme dodávkou na klíč prostřednictvím zkušeného partnera.

Potrubí se dodává standardně v 6 m délkách a zároveň i v přesných délkách podle zadání. Tyto přesné délky spočítáme před realizací z podélného profilu a podle rozměrů konkrétního výrobce vstupních šachet. V případě napojování potrubí do prefabrikovaných betonových šachet osazených šachtovou vložkou se používá dopojovací kus s dvěma dříky.

ULTRA SOLID BLUE PIPE

**SILNOSTĚNNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC-U DLE ČSN EN 1401
S MIMOŘÁDNOU RÁZOVOU ODOLNOSTÍ
O KRUHOVÉ TUHOSTI SN 12 A SN 16
BARVA MODRÁ**

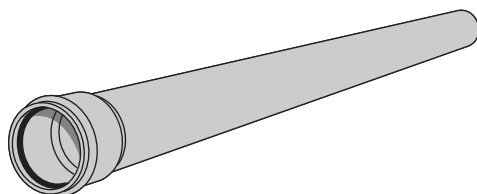

SN 12

DN/OD x e mm	délka tyče m	UCZ nr.	váha kg/ks	m/kam	cena Kč/ks
160 x 5,3	6	BP160-12-6	30,0	2100	3 013,-
200 x 6,5	6	BP200-12-6	42,0	1800	4 540,-
250 x 8,1	6	BP250-12-6	66,0	864	6 871,-
315 x 10,0	6	BP315-12-6	102,0	504	10 454,-
400 x 12,6	6	BP400-12-6	174,0	288	16 751,-
500 x 16,5	3	HSRR3050	120,0	192	17 165,-
630 x 22,0 (SN 16)	3	HSRR3060	240,0	81	36 856,-
710 x 22,5	3	HSSR3070	400,0	54	43 915,-
800 x 25,0	3	HSSR3080	730,0	54	48 855,-

Potrubí se vyrábí v délkách 3 a 6 m délkách

Potrubí je spojováno pomocí hrdla

SN 16

DN/OD x e mm	délka tyče m	UCZ nr.	váha kg/ks	ks/kam	cena Kč/ks
160 x 5,8	3	HSRR163015	16,5	2100	2 179,-
200 x 7,3	3	HSRR163020	24,0	1800	3 582,-
250 x 9,3	3	HSRR163025	36,0	864	5 414,-
315 x 11,7	3	HSRR163030	63,0	504	8 112,-
400 x 14,9	3	HSRR163040	99,0	288	11 502,-
500 x 15,6	3	HSRR163050	147,0	192	18 880,-
630 x 22,0	3	HSRR3060	240,0	81	36 856,-


Potrubí se vyrábí pouze v 3 m délkách (případně na vyžádání i 1,5 m)

Potrubí je spojováno pomocí dvojité objímky do dimenze DN/OD 315, která je v ceně

Dimenze DN/OD 400-630 jsou s hrdlem

ULTRA SOLID BLUE PIPE


TVAROVKY PVC-U, MODRÉ, SILNOSTĚNNÉ S TĚSNĚNÍM ODOLNÝM VŮČI ROPNÝM LÁTKÁM A JIŠTĚNÍM PROTI POSUVU



SN 12/16 – odbočka 45°, 3 hrdla, vstříkované


dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160/160	HSRA1515K	970,-
DN/OD 200/160	HSRA2015K	1 450,-
DN/OD 200/200	HSRA2020K	1 650,-
DN/OD 250/160	HSRA2515K	3 300,-
DN/OD 250/200	HSRA2520K	3 490,-
DN/OD 250/250	HSRA2525	4 560,-
DN/OD 315/160	HSRA3015K	3 770,-
DN/OD 315/200	HSRA3020K	3 910,-
DN/OD 315/250	HSRA3025K	20 500,-
DN/OD 315/315/90	HSRT303087	22 500,-

Odbočka 315/315 je pouze na 90 st;
odbočka 315/250/45 je pouze svařovaná

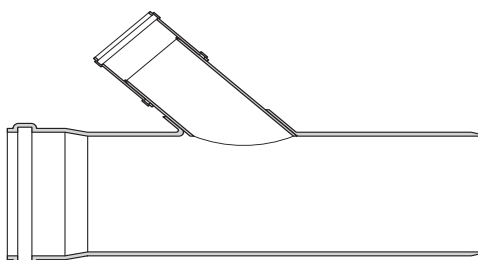

SN 12/16 – odbočka 45°, 2 hrdla

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 400/160	HSRA4015	8 730,-
DN/OD 400/200	HSRA4020	9 700,-
DN/OD 400/250	HSRA4025	24 900,-
DN/OD 400/315	HSRA4030	28 600,-
DN/OD 500/160	HSRA5015	27 830,-
DN/OD 500/200	HSRA5020	28 660,-
DN/OD 500/250	HSRA5025	46 670,-
DN/OD 500/315	HSRA5030	48 370,-
DN/OD 500/400	HSRA5040	52 500,-
DN/OD 630/160	HSRA6015	64 440,-
DN/OD 630/200	HSRA6020	65 900,-
DN/OD 710/160	HSRA7015	66 820,-
DN/OD 710/200	HSRA7020	73 500,-
DN/OD 800/160	HSRA8015	92 300,-
DN/OD 800/200	HSRA8020	95 140,-




SN 12/16 – dvojitá objímka

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160	HSRDM150	330,-
DN/OD 200	HSRDM200	710,-
DN/OD 250	HSRDM250	1 290,-
DN/OD 315	HSRDM300	2 060,-


ULTRA SOLID BLUE PIPE

TVAROVKY PVC-U, MODRÉ, SILNOSTĚNNÉ S TĚSNĚNÍM ODOLNÝM VŮČI ROPNÝM LÁTKÁM A JIŠTĚNÍM PROTI POSUVU




SN 12/16 – přesuvná objímka

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160	HSRU150K	330,-
DN/OD 200	HSRU200K	710,-
DN/OD 250	HSRU250	1 290,-
DN/OD 315	HSRU300	2 060,-
DN/OD 400	HSRU400	5 420,-
DN/OD 500	HSRU500	15 280,-
DN/OD 630	HSRU630	47 600,-
DN/OD 710	HSRU710	61 510,-
DN/OD 800	HSRU800	62 800,-



SN 12/16 – koleno, 1 hrdlo

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160, 15°	HSRKB1515K	370,-
DN/OD 160, 30°	HSRKB3015K	390,-
DN/OD 160, 45°	HSRKB4515K	450,-




SN 12/16 – koleno, 2 hrdla

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160, 15°	HSRB1515K	450,-
DN/OD 160, 30°	HSRB3015K	480,-
DN/OD 160, 45°	HSRB4515K	530,-
DN/OD 200, 15°	HSRB1520K	780,-
DN/OD 200, 30°	HSRB3020K	830,-
DN/OD 200, 45°	HSRB4520K	920,-
DN/OD 250, 15°	HSRB1525K	1 650,-
DN/OD 250, 30°	HSRB3025K	1 750,-
DN/OD 250, 45°	HSRB4525K	1 940,-
DN/OD 315, 15°	HSRB1530K	2 720,-
DN/OD 315, 30°	HSRB3030K	2 910,-
DN/OD 315, 45°	HSRB4530K	3 200,-
DN/OD 400, 15°	HSRB1540	14 350,-
DN/OD 400, 30°	HSRB3040	14 870,-
DN/OD 400, 45°	HSRB4540	20 500,-


ULTRA SOLID BP

TVAROVKY PVC-U, MODRÉ, SILNOSTĚNNÉ S TĚSNĚNÍM ODOLNÝM VŮČI ROPNÝM LÁTKÁM A JIŠTĚNÍM PROTI POSUVU

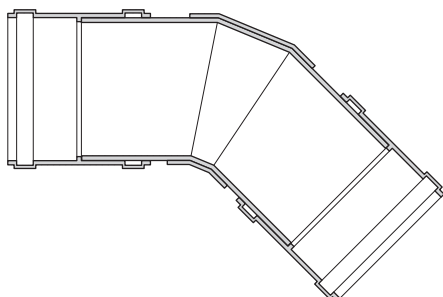

SN 12/16 – koleno, 1 hrdlo

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 500, 15°	HSRB1550	32 220,-
DN/OD 500, 30°	HSRB3050	32 950,-
DN/OD 500, 45°	HSRB4550	39 350,-
DN/OD 630, 15°	HSRB1560	65 170,-
DN/OD 630, 30°	HSRB3060	70 300,-
DN/OD 630, 45°	HSRB4560	95 200,-



SN 12/16 – redukce

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160/110	HSRU1510K	315,-
DN/OD 200/160	HSRU2015K	515,-
DN/OD 250/200	HSRU2520	1 150,-
DDN/OD 315/250	HSRU3025	2 100,-
DN/OD 400/315	HSRU4030	11 460,-
DN/OD 500/400	HSRU5040	21 000,-



SN 12/16 – šachtová vložka

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160, 87 mm	HSRSM150K	1 050,-
DN/OD 200, 105 mm	HSRSM200K	1 490,-
DN/OD 250, 125 mm	HSRSM250K	2 480,-
DN/OD 315, 135 mm	HSRSM300K	4 175,-
DN/OD 400, 150 mm	HSRSM400	5 130,-
DN/OD 500, 150 mm	HSRSM500	10 620,-
DN/OD 630, 225 mm	HSRSM600	22 700,-
DN/OD 710, 255 mm	HSRSM700	29 290,-
DN/OD 800, 275 mm	HSRSM800	33 410,-

SN 12/16 – záslepka


dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160, rozšířená 215 mm	HSRM150K	280,-
DN/OD 200	HSRM200K	265,-
DN/OD 250	HSRM250K	530,-
DN/OD 315	HSRM315K	950,-
DN/OD 400	HSRM400K	8 060,-
DN/OD 500	HSRM500K	15 380,-

SN 12/16 – kloubová tvarovka VARIO

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
rozsah 11 st modrá		
hrdlo/dřík		
DN/OD 160	HSRVMS160	1 340,-
DN/OD 200	HSRVMS200	1 910,-
hrdlo/hrdlo		
DN/OD 160	HSRVMM160	1 240,-
DN/OD 200	HSRVMM200	1 820,-


rozsah 7,5 st oranžová PP

hrdlo/dřík		
DN/OD 250	0718273310	3 144,-
DN/OD 315	0718293310	3 624,-



ULTRA SOLID PVC-U

SILNOSTĚNNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC-U DLE ČSN EN 1401 O KRUHOVÉ TUHOSTI SN 8 A SN 12

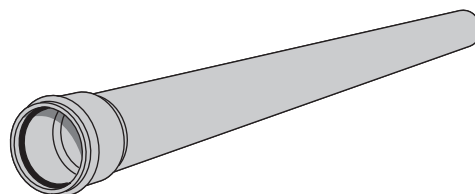

SN 8


DN/OD x e mm	délka tyče m	UCZ nr.	váha kg/m	ks/kam	cena Kč/ks
160 x 4,7	3	160-8-3S	3,5	896	1 349,-
160 x 4,7	6	160-8-6S	3,5	448	2 460,-
200 x 5,9	3	200-8-3S	5,5	540	1 767,-
200 x 5,9	6	200-8-6S	5,5	270	3 376,-
250 x 7,3	3	250-8-3S	8,6	336	2 552,-
250 x 7,3	6	250-8-6S	8,6	168	4 835,-
315 x 9,2	3	315-8-3S	13,6	216	4 078,-
315 x 9,2	6	315-8-6S	13,6	108	7 690,-
400 x 11,7	3	400-8-3S	22,0	132	6 597,-
400 x 11,7	6	400-8-6S	22,0	66	13 105,-

SN 12

DN/OD x e mm	délka tyče m	UCZ nr.	váha kg/m	ks/kam	cena Kč/ks
160 x 5,3	3	160-12-3	4,2	896	1 420,-
160 x 5,3	6	160-12-6	4,2	448	2 589,-
200 x 6,5	3	200-12-3	6,2	540	1 860,-
200 x 6,5	6	200-12-6	6,2	270	3 554,-
250 x 8,1	3	250-12-3	9,7	336	2 686,-
250 x 8,1	6	250-12-6	9,7	168	5 089,-
315 x 10,0	3	315-12-3	15,0	216	4 293,-
315 x 10,0	6	315-12-6	15,0	108	8 095,-
400 x 12,6	3	400-12-3	24,8	132	6 945,-
400 x 12,6	6	400-12-6	24,8	66	13 795,-
500 x 16,5	3	HSSR3050	120,0	192	17 165,-
630 x 22,0 (SN 16)	3	HSSR3060	240,0	81	32 207,-
710 x 22,5	3	HSSR3070	400,0	54	37 915,-
800 x 25,0	3	HSSR3080	730,0	54	48 855,-

ULTRA SOLID PVC


TVAROVKY Z PVC-U, HNĚDÉ, SILNOSTĚNNÉ S TĚSNĚNÍM ODOLNÝM VŮČI ROPNÝM LÁTKÁM A JIŠTĚNÍM PROTI POSUVU



SN 12/16 – odbočka 45°, 3 hrdla


dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160/160	HSSA1515K	970,-
DN/OD 200/160	HSSA2015K	1 450,-
DN/OD 200/200	HSSA2020K	1 650,-
DN/OD 250/160	HSSA2515K	3 300,-
DN/OD 250/200	HSSA2520K	3 490,-
DN/OD 250/250	HSSA2525	4 560,-
DN/OD 315/160	HSSA3015K	3 770,-
DN/OD 315/200	HSSA3020K	3 910,-
DN/OD 315/250	HSSA3025K	20 500,-
DN/OD 315/315	HSST3030K	22 500,-

Odbočka 315/315 je pouze na 90 st



SN 12/16 – odbočka 45°, 2 hrdla

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 400/160	HSSA4015	8 730,-
DN/OD 400/200	HSSA4020	9 700,-
DN/OD 400/250	HSSA4025	24 900,-
DN/OD 400/315	HSSA4030	28 600,-
DN/OD 500/160	HSSA5015	27 830,-
DN/OD 500/200	HSSA5020	28 660,-
DN/OD 500/250	HSSA5025	46 670,-
DN/OD 500/315	HSSA5030	48 370,-
DN/OD 500/400	HSSA5040	52 500,-
DN/OD 630/160	HSSA6015	64 440,-
DN/OD 630/200	HSSA6020	65 900,-
DN/OD 710/160	HSSA7015	66 820,-
DN/OD 710/200	HSSA7020	73 500,-
DN/OD 800/160	HSSA8015	92 300,-
DN/OD 800/200	HSSA8020	95 140,-




SN 12/16 – dvojitá objímka

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160	HSSDM150	330,-
DN/OD 200	HSSDM200	710,-
DN/OD 250	HSSDM250	1 290,-
DN/OD 315	HSSDM300	2 060,-


ULTRA SOLID PVC

**TVAROVKY Z PVC-U, HNĚDÉ, SILNOSTĚNNÉ
S TĚSNĚNÍM ODOLNÝM VŮČI ROPNÝM LÁTKÁM A JIŠTĚNÍM PROTI POSUVU**




SN 12/16 – přesuvná objímka

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160	HSSU150K	330,-
DN/OD 200	HSSU200K	710,-
DN/OD 250	HSSU250	1 290,-
DN/OD 315	HSSU300	2 060,-
DN/OD 400	HSSU400	5 420,-
DN/OD 500	HSSU500	15 280,-
DN/OD 630	HSSU630	47 600,-



SN 12/16 – koleno, 1 hrdlo

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160, 15°	HSSKB1515K	370,-
DN/OD 160, 30°	HSSKB3015K	390,-
DN/OD 160, 45°	HSSKB4515K	450,-





SN 12/16 – koleno, 2 hrdla

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160, 15°	HSSB1515	450,-
DN/OD 160, 30°	HSSB3015	480,-
DN/OD 160, 45°	HSSB4515	530,-
DN/OD 200, 15°	HSSB1520	780,-
DN/OD 200, 30°	HSSB3020	830,-
DN/OD 200, 45°	HSSB4520	920,-
DN/OD 250, 15°	HSSB1525	1 650,-
DN/OD 250, 30°	HSSB3025	1 750,-
DN/OD 250, 45°	HSSB4525	1 940,-
DN/OD 315, 15°	HSSB1530	2 720,-
DN/OD 315, 30°	HSSB3030	2 910,-
DN/OD 315, 45°	HSSB4530	3 200,-
DN/OD 400, 15°	HSSB1540	14 350,-
DN/OD 400, 30°	HSSB3040	14 870,-
DN/OD 400, 45°	HSSB4540	20 500,-

ULTRA SOLID PVC

TVAROVKY Z PVC-U, HNĚDÉ, SILNOSTĚNNÉ S TĚSNĚNÍM ODOLNÝM VŮČI ROPNÝM LÁTKÁM A JIŠTĚNÍM PROTI POSUVU

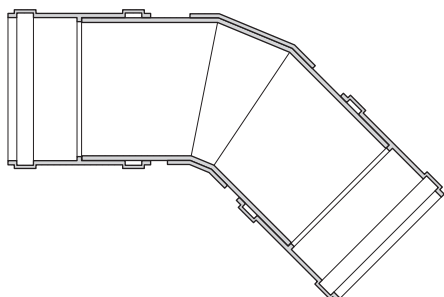

SN 12/16 – redukce

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160/110	HSSU1510K	315,-
DN/OD 200/160	HSSU2015K	515,-
DN/OD 250/200	HSSU2520	1 150,-
DN/OD 315/250	HSSU3025	2 100,-
DN/OD 400/315	HSSU4030	11 460,-
DN/OD 500/400	HSSU5040	21 000,-

SN 12/16 – záslepka

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160, rozšířená 215 mm	HSSM150K	280,-
DN/OD 200	HSSM200K	265,-
DN/OD 250	HSSM250K	530,-
DN/OD 315	HSSM315K	950,-
DN/OD 400	HSSM400K	8 060,-
DN/OD 500	HSSM500K	15 380,-

SN 12/16 – koleno, 1 hrdlo

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 500, 15°	HSSB1550	32 220,-
DN/OD 500, 30°	HSSB3050	32 950,-
DN/OD 500, 45°	HSSB4550	39 350,-
DN/OD 630, 15°	HSSB1560	65 170,-
DN/OD 630, 30°	HSSB3060	70 300,-
DN/OD 630, 45°	HSSB4560	95 200,-



SN 12/16 – šachtová vložka


dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160, 87 mm	HSSSM150K	1 050,-
DN/OD 200, 105 mm	HSSSM200K	1 490,-
DN/OD 250, 125 mm	HSSSM250K	2 480,-
DN/OD 315, 135 mm	HSSSM300K	4 175,-
DN/OD 400, 150 mm	HSSSM400	5 130,-
DN/OD 500, 150 mm	HSSSM500	10 620,-
DN/OD 630, 225 mm	HSSSM600	22 700,-
DN/OD 710, 255 mm	HSSSM700	29 290,-
DN/OD 800, 275 mm	HSSSM800	33 410,-

SN 12/16 – kloubová tvarovka VARIO

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
rozsah 11 st hnědá		
hrdlo/dřík		
DN/OD 160	HSSVMS160	1 340,-
DN/OD 200	HSSVMS200	1 910,-
hrdlo/hrdlo		
DN/OD 160	HSSVMM160	1 240,-
DN/OD 200	HSSVMM200	1 820,-
rozsah 7,5 st oranžová PP		
hrdlo/dřík		
DN/OD 250	0718273310	3 144,-
DN/OD 315	0718293310	3 624,-

ULTRA SOLID PP

SILNOSTĚNNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP DLE ČSN EN 1852 O KRUHOVÉ TUHOSTI SN 10

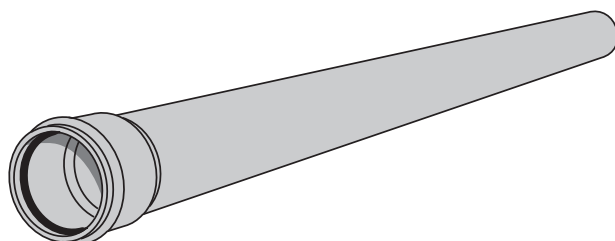


SN 10

de x e mm	délka tyče m	UCZ nr.	váha kg/ks	ks/kam	cena Kč/ks
160 x 5,8	3	160-10-3SPP	8,8	896	1 389,-
160 x 5,8	6	160-10-6SPP	16,9	448	2 527,-
200 x 7,3	3	200-10-3SPP	13,7	540	2 156,-
200 x 7,3	6	200-10-6SPP	26,3	270	3 920,-
250 x 9,1	3	250-10-3SPP	21,7	336	3 236,-
250 x 9,1	6	250-10-6SPP	41,3	168	5 884,-
315 x 11,4	3	315-10-3SPP	34,8	216	5 009,-
315 x 11,4	6	315-10-6SPP	65,9	108	9 107,-
400 x 14,5	3	0531533300	59,6	132	8 303,-
400 x 14,5	6	0531533600	109,5	66	15 418,-
500 x 18,1	3	0533533300	91,0	64	15 020,-
500 x 18,1	6	0533533600	169,9	32	25 605,-
630 x 22,8	3	0535533300	150,0	36	24 710,-
630 x 22,8	6	0535533600	300,0	18	42 950,-
800 x 30,6	3	0537533300	223,1	24	53 716,-
800 x 30,6	6	0537533600	446,3	12	84 133,-

Potrubí se spojuje pomocí dvojité objímky

ULTRA SOLID PP

SILNOSTĚNNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP DLE ČSN EN 1852 O KRUHOVÉ TUHOSTI SN 12

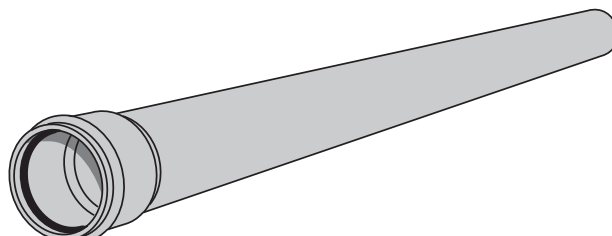


SN 12

de x e mm	délka tyče m	UCZ nr.	váha kg/ks	ks/kam	cena Kč/ks
160 x 6,2	3	160-12-3SPP	9,2	896	1 478,-
160 x 6,2	6	160-12-6SPP	18,4	448	2 688,-
200 x 7,7	3	200-12-3SPP	14,4	540	2 236,-
200 x 7,7	6	200-12-6SPP	28,8	270	4 065,-
250 x 9,6	3	250-12-3SPP	22,8	336	3 364,-
250 x 9,6	6	250-12-6SPP	45,6	168	6 116,-
315 x 12,1	3	315-12-3SPP	36,6	216	5 255,-
315 x 12,1	6	315-12-6SPP	73,2	108	9 554,-
400 x 15,3	3	0531633300	62,7	132	8 849,-
400 x 15,3	6	0531633600	125,4	66	16 356,-
500 x 19,1	3	0533633300	96,0	64	16 662,-
500 x 19,1	6	0533633600	192,0	32	27 343,-
630 x 24,1	3	0535633300	157,9	36	25 740,-
630 x 24,1	6	0535633600	315,9	18	44 390,-
800 x 33,2	3	0537633300	234,9	24	55 039,-
800 x 33,2	6	0537633600	469,8	12	86 192,-

Potrubí se spojuje pomocí dvojité objímky

ULTRA SOLID PP

SILNOSTĚNNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP DLE ČSN EN 1852 O KRUHOVÉ TUHOSTI SN 16

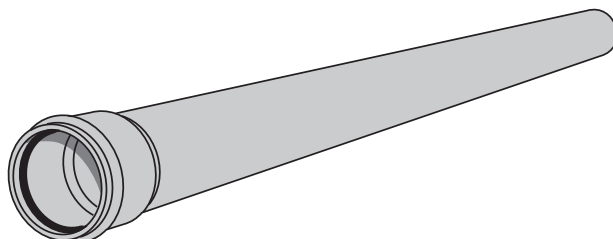

SN 16

de x e mm	délka tyče m	UCZ nr.	váha kg/ks	ks/kam	cena Kč/ks
160 x 7,3	3	052733330010,5	896	1 541,-	
160 x 7,3	6	05237333600	21,0	448	2 821,-
200 x 9,1	3	05257333300	16,5	540	2 378,-
200 x 9,1	6	05257333600	33,0	270	4 348,-
250 x 11,4	3	05277333300	25,1	336	3 915,-
250 x 11,4	6	05277333600	50,0	168	6 919,-
315 x 14,4	3	05297333300	40,3	216	6 178,-
315 x 14,4	6	05297333600	80,6	108	10 970,-
400 x 18,2	3	05317333300	69,0	132	10 247,-
400 x 18,2	6	05317333600	137,9	66	18 074,-
500 x 22,8	3	05337333300	101,4	64	17 568,-
500 x 22,8	6	05337333600	202,8	32	30 473,-
630 x 28,7	3	05357333300	175,7	36	30 962,-
630 x 28,7	6	05357333600	351,4	18	49 656,-
800 x 36,4	3	05377333300	261,0	24	70 072,-
800 x 36,4	6	05377333600	522,0	12	94 723,-

Potrubí se spojuje pomocí dvojité objímky

ULTRA SOLID PP


TVAROVKY Z PP PRO POTRUBÍ SN 10 AŽ SN 16 (S 13,3)

Odbočka 45 st

d_e
mm

UCZ nr.

cena
Kč/ks



DN/OD 160

*160/160

0720154360

400,-

DN/OD 200

*200/160

0720184360

800,-

*200/200

0720224360

850,-

DN/OD 250

*250/160

0720234360

2 040,-

*250/200

0720244360

2 220,-

*250/250

0720244390

2 340,-

DN/OD 315

*315/160

0720274360

2 880,-

*315/200

0720284360

3 850,-

315/250

0720294360

7 630,-

315/315

0720304360

8 891,-

DN/OD 400

400/160

0720404360

9 240,-

400/200

0720414360

9 420,-

400/250

0720424360

11 460,-

400/315

0720434360

12 250,-

400/400

0720454360

17 160,-

DN/OD 500

500/160

0720574360

13 150,-

500/200

0720584360

19 870,-

500/250

0720594360

26 650,-

500/315

0720604360

26 950,-

500/400

0720624360

29 500,-

500/500

0720644360

37 800,-

DN/OD 630

630/160

0720674360

22 500,-

630/200

0720684360

24 540,-

* tvarovky jsou vstřikované

tvarovky jsou svařované

Záslepka DN/OD

*160

0741233300

60,-

*200

0741253300

132,-

*250

0741273300

600,-

*315

0741293300

1 104,-

400

0741313300

1 280,-

500

0741331300

6 808,-

Redukce DN/OD

200/160

0730184300

372,-

250/200

0730224300

1 390,-

315/250

0730294300

3 120,-

400/315

0730434300

6 290,-

500/400


0730624300

17 700,-

630/500







0730744300

44 240,-



ULTRA SOLID PP


TVAROVKY Z PP PRO POTRUBÍ SN 8 AŽ SN 16 (S13,3)

typ	DN/OD mm	UCZ nr.	cena Kč/ks
	Dvojitá objímka	*160 0703234300	220,-
	*200 0703254300	360,-	
	*250 0703274300	1 420,-	
	*315 0703294300	2 010,-	
	400 0703314300	3 205,-	
	500 0703334300	7 790,-	
	630 0703354300	10 680,-	
	800 0703374300	31 730,-	
		Přesuvná objímka	*160 0701234300
*200 0701254300		360,-	
*250 0701274300		1 420,-	
*315 0701294300		2 010,-	
400 0701314300		3 205,-	
500 0701334300		7 790,-	
630 0701354300		10 680,-	
800 0701374300		31 730,-	
		Koleno 15°	*160 0710234330
	*200 0710254350	350,-	
	*250 0710274330	900,-	
	*315 0710294330	1 420,-	
	400 0710314330	4 750,-	
	500 0710334330	7 200,-	
	Koleno 30°	*160 0710234350	170,-
	*200 0710254350	370,-	
	*250 0710274350	948,-	
	*315 0710294350	1 490,-	
	400 0710314350	4 850,-	
	500 0710334350	7 400,-	
	Koleno 45°	*160 0710234360	190,-
	*200 0710254360	390,-	
	*250 0710274360	1 032,-	
	*315 0710294360	1 550,-	
	400 0710314360	5 450,-	
	500 0710334360	8 200,-	
	Koleno 90°	*160 0710234390	220,-
	*200 0710254390	450,-	
	*250 0710274390	1 250,-	
	*315 0710294390	1 850,-	
	400 0710314390	8 700,-	
	500 0710334390	12 990,-	

* kolena jsou vstříkovaná
kolena jsou svařovaná

ULTRA COR

KORUGOVANÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP KRUHOVÁ TUHOST SN 12 A SN 16 DLE ISO 9969

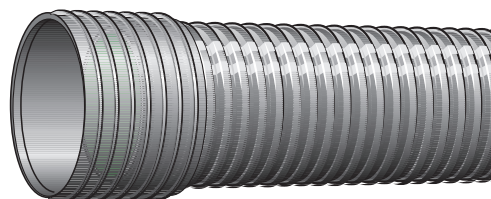

Potrubí ULTRA COR z PP, SN 12 - modrá barva

rozměr OD/ID mm	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks kg	m/kam	cena Kč/ks
283/250	45853SP	6	31,3	432	4 930,-
340/300	45863SP	6	42,3	432	5 525,-
451/400	45873SP	6	63,0	192	10 026,-
563/500	45883SP	6	98,9	144	14 914,-
675/600	45893SP	6	143,0	108	22 648,-
904/800	41111-12	6	235,0	72	39 630,-
1133/1000	245811-12	6	339,0	48	61 110,-

Potrubí ULTRA COR z PP, SN 16 - hnědá barva

rozměr OD/ID mm	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks kg	m/kam	cena Kč/ks
283/250	4585316SP	6	35,3	432	6 208,-
340/300	4586316SP	6	49,3	432	7 499,-
451/400	4587316SP	6	69,0	192	13 335,-
563/500	4588316SP	6	118,9	144	19 817,-
675/600	4589316SP	6	163,0	108	30 381,-
904/800	0923779600	6	270,0	72	48 350,-
1133/1000	0923979600	6	379,0	48	78 500,-

Vstříkované tvarovky (odbočka DN 250 a DN 300, dvojité objímky, přesuvná objímka, oblouky DN 250 a DN 300) jsou vyráběny pouze ve variantě SN 16 a jsou kompatibilní jak pro SN 12, tak i pro SN 16.

Odbočky a oblouky DN 400, 500 a 600 jsou vyráběny ručně svařováním z potrubí kruhové tuhosti SN 16. Těsnící kroužky jsou pro obě verze SN shodné.


Cena potrubí je včetně těsnícího kroužku

všechny dimenze DN 250-1000 splňují požadavek ŘSD na min sílu stěny pod žebrem 3 mm (e5 i e4)

ULTRA COR

TVAROVKY Z PP

ODBOČKA UC/KG - 45°



typ	DN mm	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN 250	*250/160	320420	1 590,-
	*250/200	320421	1 700,-
DN 300	*300/160	320422	2 060,-
	*300/200	320423	2 230,-
DN 400	400/160	350071	9 940,-
	400/200	350072	10 210,-
DN 500	500/160	350075	13 240,-
	500/200	350076	14 570,-
DN 600	600/160	06193SP	20 550,-
	600/200	350158	21 870,-

U ručně svařovaných odboček je možné na objednání vyrobit i odbočky pod úhlem 90° a v jiných rozměrových kombinacích. Cena je na poptávku.

* Tvarovka je vstříkovaná shodná jak pro SN 12 tak i pro SN 16

Tvarovka je svařovaná z potrubí SN 16


Cena neobsahuje těsnící kroužky pokud to není uvedeno jinak.




Těsnící kroužek standardní			
	250	45490SP	160,-
	300	45500SP	207,-
	400	45510SP	290,-
	500	45520SP	651,-
	600	45530SP	1 116,-
	800	5131371010	1 898,-
	1000	5131391010	3 850,-

ULTRA COR


TVAROVKY Z PP



typ	DN mm	UCZ nr.	cena Kč/ks
Dvojitá objímka	250	320424	560,-
	300	45507	840,-
	400	45517	1 580,-
	500	45527	2 770,-
	600	45537SP	8 920,-
	800	1003373000	10 610,-
	1000	1003393000	17 520,-



Přesuvná objímka	250	320431	780,-
	300	45508SP	1 003,-
	400	45518SP	1 580,-
	500	45528SP	2 680,-
	600	45538SP	9 750,-
	800	1001373000	10 610,-
	1000	1001393000	17 520,-



oblouky 15°	250	350083	1 560,-
	300	350089	2 292,-
	400	352110	8 980,-
	500	051962SP	13 740,-
oblouky 30°	250	350084	1 560,-
	300	350091	2 340,-
	400	352111	9 140,-
	500	051972SP	15 200,-
oblouky 45°	250	350085	1 560,-
	300	350092	2 340,-
	400	352112	9 240,-
	500	051982SP	15 400,-
oblouky 90°	250	350087	1 560,-
	300	350094	1 560,-

Oblouky jsou v DN 250 a DN 300 vstříkované se dvěma hrdly a jsou shodné jak pro SN 12 tak i pro SN 16

Oblouky jsou v DN 400 a DN 500 segmentově svařované z potrubí SN 16


Oblouky jsou standardně se dvěma hrdly.

Oblouk jde vyrobit i na míru v jiném úhlu.

Cena neobsahuje těsnící kroužky pokud to není uvedeno jinak.

ULTRA BASIC

KORUGOVANÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP KRUHOVÁ TUHOST SN 10 DLE ISO 9969

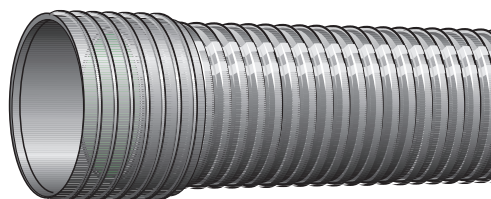

Potrubí Ultra Basic z PP, SN 10 - černá barva, potrubí je spojováno pomocí hrdel


rozměr OD/ID mm	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks kg	m/kam	cena Kč/ks
283/250	46092-10	6	24,4	576	3 270,-
340/300	46093-10	6	35,9	432	4 200,-
451/400	46094-10	6	56,0	192	7 610,-
563/500	46095-10	6	89,7	144	12 110,-
675/600	46096-10	6	129,1	108	18 570,-
904/800	0923759600	6	222,3	72	31 235,-
1133/1000	0923959600	6	322,8	48	50 565,-

Cena je včetně těsnícího kroužku a hrdla u DN 800 a DN 1000 vytvořeného z navařené objímky.

TVAROVKY K POTRUBÍ ULTRA BASIC JSOU SHODNÉ S POTRUBÍM ULTRA COR

ULTRA HELIX

VELKOPRŮMĚROVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PE-HD SPIRÁLOVITĚ OVÍJENÉ PP PROFILEM (dříve UPOROL) KRUHOVÁ TUHOST SN 4 (DLE ISO 9969)



vnější průměr d_e/d_i (mm)	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks	m/kamion	cena Kč/ks
710/600	UH6003SN4HDFFT	3	58	108	16 170,-
	UH6006SN4HDFFT	6	116	108	23 980,-
830/700	UH7003SN4HDFFT	3	90	108	19 470,-
	UH7006SN4HDFFT	6	180	108	27 500,-
930/800	UH8003SN4HDFFT	3	128	48	23 980,-
	UH8006SN4HDFFT	6	230	48	33 880,-
1030/900	UH9003SN4HDFFT	3	180	48	29 150,-
	UH9006SN4HDFFT	6	340	48	41 635,-
1150/1000	UH10003SN4HDFFT	3	192	48	34 210,-
	UH10006SN4HDFFT	6	342	48	51 480,-
1350/1200	UH12003SN4HDFFT	3	337	12	46 299,-
	UH12006SN4HDFFT	6	622	12	71 225,-
1460/1300	UH13003SN4HDFFT	3	347	12	52 250,-
	UH13006SN4HDFFT	6	800	12	80 300,-
1650/1400	UH14003SN4HDFFT	3	521	12	63 690,-
	UH14006SN4HDFFT	6	520	12	97 900,-
1870/1600	UH16003SN4HDFFT	3	570	12	88 300,-
	UH16006SN4HDFFT	6	1 140	12	132 550,-
2250/2000	UH20003SN4HDFFT	3	1 290	12	140 250,-
	UH20006SN4HDFFT	6	2 580	12	215 820,-

DN 2200 ceny na poptávku

DN 2400 ceny na poptávku

DN 2600 ceny na poptávku

* Cena je včetně těsnícího kroužku

Potrubí Ultra Helix se standardně dodává s těsnícím kroužkem.

Potrubí je možné vyrobit i s integrovanou elektrosvařovací spirálou v hrdle trubky. Ceny jsou na poptávku.


Napojení potrubí do prefabrikovaného šachtového dna osazeného šachtovou vložkou proti toku vody je nutné udělat s použitím dopojovacího kusu s dřívky na obou stranách. Dopojovací kusy se vyrábějí na míru podle vypočtené délky.

Uvedený venkovní rozměr potrubí není rozměr dřívku! Dřík potrubí je hladký s menším průměrem.

Pro výpočet přesné délky těchto dopojovacích kusů se obraťte na technické oddělení Plastica Pipes.

ULTRA HELIX

VELKOPRŮMĚROVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PE-HD SPIRÁLOVITĚ OVÍJENÉ PP PROFILEM (dříve UPOROL) KRUHOVÁ TUHOST SN 8 (DLE ISO 9969)



vnější průměr d_e/d_i (mm)	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks	m/kamion	cena Kč/ks
750/600	UH6003SN8HDFFT	3	91	108	17 900,-
	UH6006SN8HDFFT	6	181	108	22 700,-
840/700	UH7003SN8HDFFT	3	106	108	20 900,-
	UH7006SN8HDFFT	6	212	108	28 500,-
930/800	UH8003SN8HDFFT	3	165	48	24 728,-
	UH8006SN8HDFFT	6	294	48	30 712,-
1050/900	UH9003SN8HDFFT	3	198	48	28 900,-
	UH9006SN8HDFFT	6	396	48	47 600,-
1160/1000	UH10003SN8HDFFT	3	272	48	36 872,-
	UH10006SN8HDFFT	6	500	48	59 752,-
1360/1200	UH12003SN8HDFFT	3	470	12	53 768,-
	UH12006SN8HDFFT	6	884	12	82 720,-
1560/1300	UH13003SN8HDFFT	3	530	12	68 800,-
	UH13006SN8HDFFT	6	1 000	12	105 900,-
1650/1400	UH14003SN8HDFFT	3	828	12	72 776,-
	UH14006SN8HDFFT	6	1 380	12	111 936,-
1870/1600	UH16003SN8HDFFT	3	780	12	97 592,-
	UH16006SN8HDFFT	6	1 560	12	150 260,-
2360/2000	UH20003SN8HDFFT	3	1 360	12	152 416,-
	UH20006SN8HDFFT	6	2 700	12	234 520,-

DN 2200 ceny na poptávku

DN 2400 ceny na poptávku

DN 2600 ceny na poptávku

* Cena je včetně těsnícího kroužku

Potrubi Ultra Helix se standardně dodává s těsnícím kroužkem.

Potrubi je možné vyrobit i s integrovanou elektrosvařovací spirálou v hrdle trubky. Ceny jsou na poptávku.

Napojení potrubí do prefabrikovaného šachtového dna osazeného šachtovou vložkou proti toku vody je nutné udělat s použitím dopojovacího kusu s dřívky na obou stranách. Dopojovací kusy se vyrábějí na míru podle vypočtené délky.


Uvedený venkovní rozměr potrubí není rozměr dřívky! Dřívky potrubí je hladký s menším průměrem.

Pro výpočet přesné délky těchto dopojovacích kusů se obraťte na technické oddělení Plastika Pipes.

ULTRA HELIX

VELKOPRŮMĚROVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PE-HD SPIRÁLOVITĚ OVÍJENÉ PP PROFILEM (dříve UPOROL)

KRUHOVÁ TUHOST SN 12 (DLE ISO 9969)



vnější průměr d_e/d_i (mm)	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks	m/kamion	cena Kč/ks
760/600	UH6003SN12HDFFT	3	109	108	19 333,-
	UH6006SN12HDFFT	6	217	108	24 824,-
850/700	UH7003SN12HDFFT	3	127	108	26 200,-
	UH7006SN12HDFFT	6	255	108	33 200,-
940/800	UH8003SN12HDFFT	3	198	48	32 146,-
	UH8006SN12HDFFT	6	353	48	39 925,-
1060/900	UH9003SN12HDFFT	3	237	48	37 600,-
	UH9006SN12HDFFT	6	475	48	61 900,-
1170/1000	UH10003SN12HDFFT	3	330	48	47 933,-
	UH10006SN12HDFFT	6	600	48	77 677,-
1370/1200	UH12003SN12HDFFT	3	564	12	69 898,-
	UH12006SN12HDFFT	6	1060	12	107 536,-
1570/1300	UH13003SN12HDFFT	3	636	12	89 500,-
	UH13006SN12HDFFT	6	1200	12	137 700,-
1660/1400	UH14003SN12HDFFT	3	994	12	94 608,-
	UH14006SN12HDFFT	6	1656	12	145 516,-
1880/1600	UH16006SN12HDFFT	3	936	12	126 869,-
	UH16006SN12HDFFT	6	1870	12	195 338,-
2370/2000	UH20003SN12HDFFT	3	1630	12	198 140,-
	UH20006SN12HDFFT	6	3240	12	304 876,-

DN 2200 ceny na poptávku

DN 2400 ceny na poptávku

DN 2600 ceny na poptávku

* Cena je včetně těsnícího kroužku

Potrubí Ultra Helix se standardně dodává s těsnícím kroužkem.

Potrubí je možné vyrobit i s integrovanou elektrosvařovací spirálou v hrdle trubky. Ceny jsou na poptávku.


Napojení potrubí do prefabrikovaného šachtového dna osazeného šachtovou vložkou proti toku vody je nutné udělat s použitím dopojovacího kusu s dřívky na obou stranách. Dopojovací kusy se vyrábějí na míru podle vypočtené délky.

Uvedený venkovní rozměr potrubí není rozměr dřívku! Dřív potrubí je hladký s menším průměrem.

ULTRA HELIX

VELKOPRŮMĚROVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PE-HD SPIRÁLOVITĚ OVÍJENÉ PP PROFILEM (dříve UPOROL)

KRUHOVÁ TUHOST SN 16 (DLE ISO 9969)



vnější průměr d_e/d_i (mm)	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks	m/kamion	cena Kč/ks
770/600	UH6003SN16HDFFT	3	120	108	25 132,-
	UH6006SN16HDFFT	6	240	108	32 271,-
860/700	UH7003SN16HDFFT	3	140	108	34 100,-
	UH7006SN16HDFFT	6	275	108	43 200,-
950/800	UH6003SN16HDFFT	3	215	48	41 789,-
	UH8006SN16HDFFT	6	382	48	51 902,-
1070/900	UH9003SN16HDFFT	3	257	48	48 900,-
	UH9006SN16HDFFT	6	515	48	80 500,-
1180/1000	UH10003SN16HDFFT	3	354	48	62 312,-
	UH10006SN16HDFFT	6	650	48	100 980,-
1380/1200	UH12003SN16HDFFT	3	610	12	90 867,-
	UH12006SN16HDFFT	6	1150	12	139 796,-
1580/1300	UH13003SN16HDFFT	3	690	12	116 400,-
	UH13006SN16HDFFT	6	1 300	12	179 100,-
1670/1400	UH14003SN16HDFFT	3	1070	12	122 990,-
	UH14006SN16HDFFT	6	1 790	12	189 170,-
1890/1600	UH16003SN16HDFFT	3	1015	12	164 929,-
	UH16006SN16HDFFT	6	2020	12	253 939,-
2380/2000	UH20003SN16HDFFT	3	1770	12	257 582,-
	UH20006SN16HDFFT	6	3510	12	396 338,-

DN 2200 ceny na poptávku

DN 2400 ceny na poptávku

DN 2600 ceny na poptávku

* Cena je včetně těsnícího kroužku


Potrubí Ultra Helix se standardně dodává s těsnícím kroužkem.

Potrubí je možné vyrobit i s integrovanou elektrosvařovací spirálou v hrdle trubky. Ceny jsou na poptávku.

Napojení potrubí do prefabrikovaného šachtového dna osazeného šachtovou vložkou proti toku vody je nutné udělat s použitím dopojovacího kusu s dřívky na obou stranách. Dopojovací kusy se vyrábějí na míru podle vypočtené délky. Pro výpočet přesné délky těchto dopojovacích kusů se obraťte na technické oddělení Plastica Pipes. Uvedený venkovní rozměr potrubí není rozměr dřívku! Dřív potrubí je hladký s menším průměrem.

ULTRA HELIX


TVAROVKY Z PE-HD S HLADKOU STĚNOU



typ	d _e mm	UCZ nr.	cena Kč/ks
Koleno 15°	600	UH600kol15	37 290,-
	700	UH700kol15	43 450,-
	800	UH800kol15	45 650,-
	900	UH900kol15	63 690,-
	1 000	UH1000kol15	73 920,-
	1 200	UH1200kol15	108 350,-
Koleno 30°	600	UH600kol30	37 290,-
	700	UH700kol30	43 450,-
	800	UH800kol30	45 650,-
	900	UH900kol30	63 690,-
	1 000	UH1000kol30	73 920,-
	1 200	UH1200kol30	108 350,-
Koleno 45°	600	UH600kol45	43 500,-
	700	UH700kol45	59 000,-
	800	UH800kol45	81 000,-
	900	UH900kol45	101 000,-
	1 000	UH1000kol45	115 000,-
	1 200	UH1200kol45	174 790,-
Koleno 60°	600	UH600kol60	43 500,-
	700	UH700kol60	59 000,-
	800	UH800kol60	81 000,-
	900	UH900kol60	101 000,-
	1 000	UH1000kol60	115 000,-
	1 200	UH1200kol60	174 790,-
Koleno 90°	600	UH600kol90	43 500,-
	700	UH700kol90	59 000,-
	800	UH800kol90	81 000,-
	900	UH900kol90	101 000,-
	1 000	UH1000kol90	115 000,-
	1 200	UH1200kol90	174 790,-

Oblouky se vyrábí na zakázku po zadání přesného úhlu a délky.

Cena k obloukům odpovídá délce 2 m pro úhel 15 a 30 st a 3 m pro úhel 45, 60 a 90 st.



Redukce	700/600	UH700/600 red	45 700,-
	800/600	UH800/600 red	48 900,-
	800/700	UH800/700 red	54 900,-
	900/800	UH900/800 red	58 900,-
	1000/800	UH1000/800 red	64 900,-

Větší dimenze nad DN 1200 doporučujeme konzultovat s technickým oddělením.

ULTRA HELIX

TVAROVKY Z PE-HD/PP

Navrtávací sedla:

REDI (typ Easy Clip) v dimenzi DN 150 a DN 200

– sedlo je zakončeno KG hrdlem, přechod na jiné typy potrubí je nutné řešit příslušným přechodem. Při objednávce je rovněž nutné uvést dimenzi potrubí a tloušťku stěny.

FUNKE Fabekun v dimenzi DN 150 a DN 200

– sedlo je zakončeno KG hrdlem, přechod na jiné typy potrubí je nutné řešit příslušným přechodem. Při objednávce je rovněž nutné uvést dimenzi potrubí a tloušťku stěny.

Před vstupní betonovou šachtou, s osazenou laminátovou vložkou, je nutné umístit dopojovací kus, s dříky na obou stranách. Ten slouží pro propojení hrdla na trubce s hrdlem v šachtové vložce. Délka tohoto kusu se vypočte z podélného profilu a podle rozměrů betonové šachty od konkrétního výrobce.

Přesný postup konzultujte s technickým oddělením Plastika Pipes.

Uvedený venkový rozměr potrubí není rozměr dříku! Dřík potrubí je hladký s menším průměrem.

Potrubí ULTRA HELIX je velmi dobře svařitelné s PE deskovým materiálem a tím je možné jej využít pro výrobu retenčních a přečerpávacích nádrží, vstupních šachet (spádištové, ruksakové šachty) a jiných atypických prvků až do dimenze potrubí DN 2600 mm.

Ceny jednotlivých výrobků obdržíte po zaslání specifikace.

VSAKOVACÍ POTRUBÍ

ULTRA DRAIN, SN 12 nebo SN 16

Potrubí Ultra Drain je perforované žebrované potrubí s hladkou vnitřní stěnou v kruhové tuhosti SN 12 vycházející z kanalizačního potrubí Ultra Cor SN 12. Ultra Drain se vyrábí podle německé normy (DIN 16 961), kde se udávají rozměry vnitřní. Potrubí má venkovní barvu modrou a vnitřní světle šedou a je spojováno pomocí hrdel. Potrubí se dodává standardně v 3 m a 6 m délkách.

Pro potrubí Ultra Drain se používají shodné tvarovky s potrubím Ultra Cor. Perforace je provedena mezi žebry v úhlu podle zadání – 360°, 220° anebo 120°. V případě požadavku silnější základní stěny anebo větší kruhové tuhosti je možné perforovat i jiná potrubí z našeho sortimentu.

Potrubí je vhodné pro odvádění vod z dopravních staveb a tam, kde je vyžadována trvalá funkčnost a čistitelnost hydromechanickým čištěním.

ULTRA DRAIN RC, SN 16


Potrubí Ultra Drain RC je perforované robustní hladké potrubí z PE 100 RC vycházející z tlakového potrubí z PE 100 RC. Ultra Drain RC se vyrábí podle EN 12201, kde se udávají vnější rozměry. Potrubí má venkovní barvu modrou a vnitřní černou a je spojováno pomocí dvojitého PVC objímek. Potrubí se dodává standardně v 6 m a 12 m délkách.

Pro potrubí Ultra Drain RC se používají shodné tvarovky s potrubím Ultra Solid. Perforace je provedena v úhlu podle zadání - 360°, 220° a nebo 120°. V případě požadavku silnější základní stěny je možné perforovat i potrubí SDR 11.

Potrubí je vhodné pro odvádění vod ze skládek a tunelů. Potrubí Ultra Drain RC je kompatibilní s kanalizačními šachtami s vtoky pro potrubí KG.

ULTRA DRAIN

VYSOKOPEVNOSTNÍ ŽEBROVANÉ VSAKOVACÍ POTRUBÍ Z PP KRUHOVÁ TUHOST SN 12 (DLE ISO 9969)

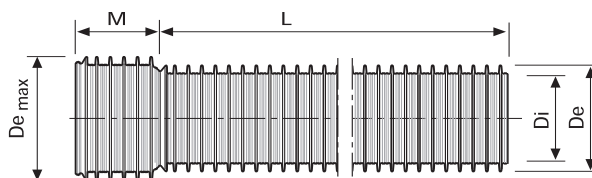

Potrubí ULTRA DRAIN z PP, SN 12 - modrá barva

rozměr OD/ID mm	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks kg	m/kam	cena Kč/ks
283/250	UD05853	6	32,5	576	6 530,-
340/300	UD05873	6	44,5	432	7 900,-
451/400	UD05883	6	81,2	192	14 200,-
563/500	UD05883	6	126,1	144	21 500,-
675/600	UD45893	6	143,0	108	35 674,-
904/800	UD45903	6	235,0	108	49 630,-
1133/1000	UD45913	6	339,0	108	72 935,-

Cena je včetně těsnícího kroužku.

Potrubí je spojováno pomocí hrdel.

Ultra Drain vychází z potrubí z potrubí Ultra Cor SN 12.

Perforace potrubí je mezi žebry, rozsah perforace je na objednávku pod úhly 360°, 220° a 120°.

Potrubí ULTRA DRAIN z PP, SN 16 - hnědá barva

rozměr OD/ID mm	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks kg	m/kam	cena Kč/ks
283/250	UD05553	6	36,9	576	8 100,-
340/300	UD05573	6	50,4	432	9 900,-
451/400	UD05583	6	91,9	192	16 950,-
563/500	UD05593	6	141,9	144	24 910,-
675/600	UD45893	6	163,0	108	47 700,-

Cena je včetně těsnícího kroužku.

Potrubí je spojováno pomocí hrdel.


Ultra Drain vychází z potrubí z potrubí Ultra Cor SN 16.

Perforace potrubí je mezi žebry, rozsah perforace je na objednávku pod úhly 360°, 220° a 120°.

ULTRA DRAIN RC

VYSOKOPEVNOSTNÍ VSAKOVACÍ POTRUBÍ Z PE 100 RC SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLINY

PEVNOSTNÍ TŘÍDA SN 16 A SN 25 (DLE ISO 9969)



černá s rozměrově integrovanou
vnější modrou vrstvou

Trubky SDR 17 - SN 16 - tyče 12 m

d_e mm	m kotouče/ tyče	m/kamion	váha kg/m	cena Kč/m
110 x 6,6	12	4 608	2,17	450,-
125 x 7,4	12	3 264	2,76	540,-
160 x 9,5	12	2 400	4,52	870,-
200 x 11,9	12	1 344	7,05	1 320,-
250 x 14,8	12	672	11,00	1 990,-
315 x 18,7	12	576	17,40	3 650,-
400 x 23,7	12	300	28,00	5 450,-

Trubky SDR 11 - SN 25 - tyče 12 m

d_e mm	m kotouče/ tyče	m/kamion	váha kg/m	cena Kč/m
110 x 10	12	4 608	3,16	580,-
125 x 11,4	12	3 264	4,10	750,-
160 x 14,6	12	2 400	6,71	1 540,-
200 x 18,2	12	1 344	10,46	2 390,-
250 x 22,7	12	672	16,28	3 452,-
315 x 28,6	12	504	25,84	4 990,-
400 x 36,4	12	300	41,64	7 750,-

Rozsah perforace je na objednávku pod úhly 360°, 220° a 120°.
Potrubí je spojováno pomocí dvojitého objímek.

**POTRUBÍ ULTRA DRAIN RC JE KOMPATIBILNÍ S TVAROVKAMI PRO
POTRUBÍ ULTRA SOLID PP**

VODOVODNÍ POTRUBÍ

GERODUR

RC PROTECT

Dvouvrstvé nebo třívrstvé potrubí, které odpovídá typu 2 podle klasifikace PAS 1075. Potrubí je vyrobeno z materiálu PE 100 RC (Resistance to crack) s rozměrově integrovanou barevnou vnější vrstvou. Pro kanalizace se dělá potrubí pouze s hnědým pruhem, což odpovídá typu 1 podle klasifikace PAS 1075.

GEROFIT

Potrubí z PE 100 RC s rozměrově přidaným ochranným pláštěm z modifikovaného polypropylenu (PP). Potrubí odpovídá typu 3 klasifikace PAS 1075 a je určeno pro všechny bezvýkopové metody (relining, burstlining, HDD v nejtěžších podmínkách). Plášť při svařování metodou na tupo není nutné odstraňovat. Při této metodě svařování je však nutné použít speciální čelisti s větším otvorem (zapůjčí Elmo-trade).

Potrubí Gerodur je certifikováno DIN CERTCO. Jedná se o permanentní roční kontrolu na prokázání, že potrubí trvale odpovídá požadavkům PAS 1075.

VŠEOBECNĚ PRO VŠECHNA PE- HD POTRUBÍ PLATÍ:

Všechny typy potrubí se dodávají ve 12 m tyčích a v dimenzích do D_e 110 mm i v kotoučích po 100 m. Případně je možné po individuální domluvě vyrobit kotouče až do dimenzi D_e 125 mm.

Pro vodu má potrubí modrou barvu a pro tlakovou kanalizaci je potrubí buď celé hnědé nebo černé s hnědým pruhem.

MONDIAL PVC-O

Hrdlové potrubí z molekulárně orientovaného PVC

Potrubí z molekulárně orientovaného PVC je adekvátní náhradou litinových trub při požadavku spojování trub na hrdla. Potrubí se vyrábí v bílé barvě. Tvarovky pro tento typ potrubí se používají z tvárné litiny, doporučujeme tvarovky se svěrným kroužkem

Hawle – Systém 2000, nebo obdobného typu. Rovněž je možné použít i jiné tvarovky kompatibilní s rozměry pro plastová potrubí (Saint Gobain Blutop, Frischhut). Potrubí se vyrábí v tlakové řadě PN 16.


ECOFLEX SUPRA

Předizolované potrubí z PE 100

Potrubí z PE 100, SDR 11 opatřené izolací a flexibilní korugovanou ochrannou trubkou. Dodává se i v provedení se samoregulačním vyhřívacím vodičem proti zamrznutí ECOFLEX SUPRA PLUS. Potrubí je v návinech po 100 m, ale dá se objednat i potrubí přesně podle objednané délky. Potrubí se spojuje pomocí standardních metod – elektrotvarovkou, mechanickou spojkou nebo i metodou svařování na tupo.

RC PROTECT

DVOUVRSTVÉ POTRUBÍ Z PE 100 RC SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLINY (TYP 2 DLE PAS 1075)



Potrubí v kotoučích SDR 17 - PN 10 - kotouče 100 m

d_e mm	m /kotouče	m/kamion	váha kg/m	cena Kč/m
75 x 4,5	100	3 800	1,02	162,-
90 x 5,4	100	2 400	1,46	233,-
110 x 6,6	100	1 600	2,17	345,-

Trubky SDR 17 - PN 10 - tyče 12 m

d_e mm	m/ tyče	m/kamion	váha kg/m	cena Kč/m
75 x 4,5	12	5 832	1,02	162,-
90 x 5,4	12	6 048	1,46	233,-
110 x 6,6	12	4 608	2,17	345,-
125 x 7,4	12	3 264	2,76	440,-
140 x 8,3	12	2 496	3,46	551,-
160 x 9,5	12	2 400	4,52	720,-
180 x 10,7	12	1 632	5,71	990,-
200 x 11,9	12	1 344	7,05	1 124,-
225 x 13,4	12	1 224	8,93	1 406,-
250 x 14,8	12	672	11,00	1 731,-
280 x 16,6	12	672	13,70	2 157,-
315 x 18,7	12	576	17,40	2 738,-
355 x 21,1	12	432	22,10	3 479,-
400 x 23,7	12	300	28,00	4 407,-
450 x 26,7	12	300	35,40	5 571,-
500 x 29,7	12	192	43,80	6 960,-
560 x 33,2	12	192	54,80	8 670,-
630 x 37,4	12	108	69,40	11 100,-

Vodovodní potrubí - s modrou rozlišovací vrstvou (Typ 2 dle PAS 1075)

Kanalizační potrubí - černé s hnědým pruhem (Typ 1 dle PAS 1075)


Tloušťka rozlišovací vrstvy je 1/10 D_e potrubí a slouží jako indikátor, jestli je nutné při poškození stěny poškozený kus potrubí vyříznout. Pokud je vryp až do černé barvy, tak je nutné poškozený kus vyříznout.

Barevná vrstva se při svařování pomocí elektrospojek z potrubí neodstraňuje.

Třívrstvá varianta je na poptávku.

RC PROTECT

DVOUVRSTVÉ POTRUBÍ Z PE 100 RC SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLINY (TYP 2 DLE PAS 1075)



Potrubí v kotoučích SDR 11 - PN 16 - kotouče 100 m

de mm	m kotouče/ tyče	m/kamion	váha kg/m	cena Kč/m
32 x 2,9	100	22 000	0,28	44,-
40 x 3,7	100	15 400	0,43	69,-
50 x 4,6	100	11 000	0,67	107,-
63 x 5,8	100	4 700	1,05	168,-
75 x 6,8	100	3 800	1,47	234,-
90 x 8,2	100	2 400	2,13	338,-
110 x 10	100	1 600	3,16	500,-

Trubky SDR 11 - PN 16 - tyče 12 m

de mm	m kotouče/ tyče	m/kamion	váha kg/m	cena Kč/m
63 x 5,8	12	5 832	1,05	168,-
75 x 6,8	12	5 832	1,47	234,-
90 x 8,2	12	6 048	2,13	338,-
110 x 10	12	4 608	3,16	500,-
125 x 11,4	12	3 264	4,10	650,-
140 x 12,7	12	2 496	5,11	810,-
160 x 14,6	12	2 400	6,71	1 062,-
180 x 16,4	12	1 632	8,48	1 360,-
200 x 18,2	12	1 344	10,46	1 658,-
225 x 20,5	12	1 080	13,24	2 063,-
250 x 22,7	12	672	16,28	2 550,-
280 x 25,4	12	672	20,41	3 195,-
315 x 28,6	12	504	25,84	4 029,-
355 x 32,2	12	432	32,80	5 115,-
400 x 36,4	12	300	41,64	6 500,-
450 x 40,9	12	300	52,73	8 231,-
500 x 45,4	12	192	45,40	10 170,-
560 x 50,8	12	192	80,80	12 690,-
630 x 57,2	12	108	102,00	16 104,-

Vodovodní potrubí - s modrou vrstvou (Typ 2 dle PAS 1075)

Kanalizační potrubí - černé s hnědým pruhem (Typ 1 dle PAS 1075)


Tloušťka této vrstvy je 1/10 De potrubí a slouží jako indikátor, jestli je nutné při poškození stěny poškozený kus potrubí vyříznout. Pokud je vryp až do černé barvy tak je nutné poškozený kus vyříznout.

Barevná vrstva se při svařování pomocí elektrospojek z potrubí neodstraňuje.

Třívrstvá varianta je na poptávku.

GEROFIT

POTRUBÍ Z PE 100 RC SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI ŠÍŘENÍ TRHLINY A S OCHRANNOU VRSTVOU Z PP (TYP 3 DLE PAS 1075)



černá barva s modrou a nebo hnědou ochrannou vrstvou a se zeleným pruhem

Trubky SDR 17 - PN 10 - tyče 6, 12, 13 m

d _e mm	m/tyče	kg/m	m/kam	cena Kč/m
75	12	1,333	10368	250,-
90	12	1,857	6048	323,-
110	12	2,7	4608	468,-
125	12	3,484	3264	605,-
140	12	4,354	2496	758,-
160	12	5,684	2400	984,-
180	12	7,492	1632	1 246,-
200	12	9,038	1344	1 568,-
225	12	11,196	900	1 949,-
250	12	13,516	672	2 358,-
280	12	16,618	672	2 888,-
315	12	20,676	576	3 588,-
355	12	25,89	360	4 514,-
400	12	32,262	300	5 621,-
450	12	42,348	240	7 036,-
500	12	51,515	192	8 551,-
560	12	63,646	192	10 561,-
630	12	79,551	108	13 181,-

Standardně se dodávají tyče délky 12 m. Délky 6 m a 13 m jsou na poptávku.

Potrubí v kotoučích SDR 17 - PN 10 - kotouče 100 m

d _e mm	m/kotouče	kg/m	m/kam	cena Kč/m
75x4,5	100	1,333	3700	260,-
90x5,4	100	1,857	2000	330,-
110x6,6	100	2,7	2000	480,-


Vodovodní potrubí - s modrou vrstvou (Typ 3 dle PAS 1075)

Kanalizační potrubí - s hnědou vrstvou (Typ 3 dle PAS 1075)

Při svařování potrubí elektrospojku je nutné ochrannou vrstvu z potrubí odstranit loupacím nožem.

GEROFIT

POTRUBÍ Z PE 100 RC SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI ŠÍŘENÍ TRHLINY A S OCHRANNOU VRSTVOU Z PP (TYP 3 DLE PAS 1075)



černá barva s modrou a nebo hnědou ochrannou vrstvou a se zeleným pruhem

Potrubí v kotoučích SDR 11 - PN 16 - kotouče 100 m

d_e mm	m/kotouče	kg/m	m/kam	cena Kč/m
32	100	0,379	22000	66,-
40	100	0,572	15400	99,-
50	100	0,857	11000	149,-
63	100	1,312	4000	227,-
75	100	1,788	3700	309,-
90	100	2,534	2200	438,-
110	100	3,7	2000	639,-

Trubky SDR 11 - PN 16 - tyče 12 m

d_e mm	m/tyče	kg/m	m/kam	cena Kč/m
32	12	0,379	42120	66,-
40	12	0,572	33480	99,-
50	12	0,857	14880	149,-
63	12	1,312	14880	227,-
75	12	1,788	10368	309,-
90	12	2,534	6048	438,-
110	12	3,7	4608	639,-
125	12	4,828	3264	834,-
140	12	6,001	2496	1 038,-
160	12	7,877	2400	1 359,-
180	12	10,26	1632	1 781,-
200	12	12,454	1344	2 151,-
225	12	15,51	960	2 682,-
250	12	18,77	672	3 255,-
280	12	23,287	672	4 025,-
315	12	29,062	588	5 018,-
355	12	36,499	360	6 324,-
400	12	45,802	300	7 931,-
450	12	59,526	240	10 302,-
500	12	72,733	192	12 591,-
560	12	90,22	192	15 575,-
630	12	112,694	108	19 551,-

Standardně se dodávají tyče délky 12 m. Délky 6 m a 13 m jsou na poptávku.



Vodovodní potrubí - s modrou vrstvou

Kanalizační potrubí - s hnědou vrstvou

Při svařování potrubí elektrospojku je nutné ochrannou vrstvu z potrubí odstranit loupacím nožem.

MONDIAL

POTRUBÍ Z MOLEKULÁRNĚ ORIENTOVANÉHO PVC (PVC-O) bezolovnaté



PN 16, délka tyče 6 m

$d_e \times e$ mm	UCZ nr.	váha kg/m	ks/paleta	m/kamion	cena Kč/m
90 x 2,8	12600	1,9	69	8 280	383,-
110 x 3,1	12605	1,9	48	4 608	510,-
125 x 3,5	12616	1,9	40	3 840	650,-
140 x 3,9	12606	1,9	28	2 688	720,-
160 x 4,0	12615	4,1	33	2 376	1 140,-
200 x 4,9	12625	6,5	23	1 104	1 433,-
250 x 6,2	12635	10,1	14	1 008	2 175,-


Potrubí je bílé barvy s modrým pruhem.

Tvarovky pro potrubí Mondial doporučujeme HAWLE systém 2000 Saint Gobén Blutop a nebo Ludwig Frishhood
Délka potrubí Mondial je 6 m včetně hrdla.

ECOFLEX SUPRA

PŘEDIZOLOVANÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100, SDR 11, PN 16

kotouče max do 100 m
černá barva

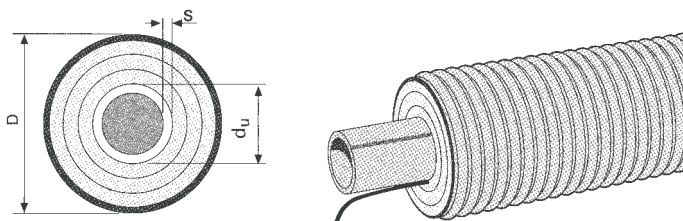

de / di / s mm	DN mm	Ochranná trubka da	Hmotnost v kotouči kg/m	Délka m	Poloměr ohybu m	Cena Kč/m
25 / 20,4 / 2,3	20	68	0,52	100	0,20	553,-
32 / 26,2 / 2,9	25	68	0,62	100	0,25	585,-
40 / 32,6 / 3,7	32	140	1,47	100	0,30	865,-
50 / 40,8 / 4,6	40	140	1,67	100	0,40	969,-
63 / 51,4 / 5,8	50	140	1,97	100	0,50	1 008,-
75 / 61,4 / 6,8	65	175	2,72	100	0,60	1 268,-
90 / 73,6 / 8,2	80	175	3,14	100	0,70	1 391,-
110 / 90 / 10,0	100	200	5,24	100	0,90	1 918,-

Potrubí ECOFLEX SUPRA PLUS opatřené vyhřívacím samoregulovatelným kabelem proti zamrznutí s výkonem 10 W

de / di / s mm	DN mm	Ochranná trubka da	Hmotnost v kotouči kg/m	Délka m	Poloměr ohybu m	Cena Kč/m
25 / 20,4 / 2,3	20	68	0,52	100	0,20	1 157,-
32 / 26,2 / 2,9	25	68	0,62	100	0,25	1 274,-
40 / 32,6 / 3,7	32	140	1,47	100	0,30	1 521,-
50 / 40,8 / 4,6	40	140	1,67	100	0,40	1 762,-
63 / 51,4 / 5,8	50	140	1,97	100	0,50	1 879,-
75 / 61,4 / 6,8	65	175	2,72	100	0,60	2 126,-
90 / 73,6 / 8,2	80	175	3,14	100	0,70	2 243,-
110 / 90 / 10,0	100	200	5,24	100	0,90	2 730,-

Potrubí Ecoflex Supra se dodává v kotoučích v délkách podle požadavku projektu, max. délka jednoho kotouče je 100 m. Spojování trub je pomocí elektrospojek.

Ke každému návinu je nutné objednat ještě:

- ukončovací gumové manžety pro zamezení vnikání vlhkosti do tepelné izolace (1250 Kč/ks)
- izolační soupravu pro spojení dvou kotoučů (8000 Kč/ks)


V případě použití potrubí s topným kabelem je nutné ke každému návinu objednat ještě:

- přípojovací sadu I pro napojení standardního CU kabelu a řídicí jednotku (5600 Kč/ks)

FLEXOREN®

TŘÍVRSTVÉ FLEXIBILNÍ POTRUBÍ Z PE-HD PRO RENOVACI KANALIZACÍ

pevnostní třída SN 8, (De 270 SN 4)

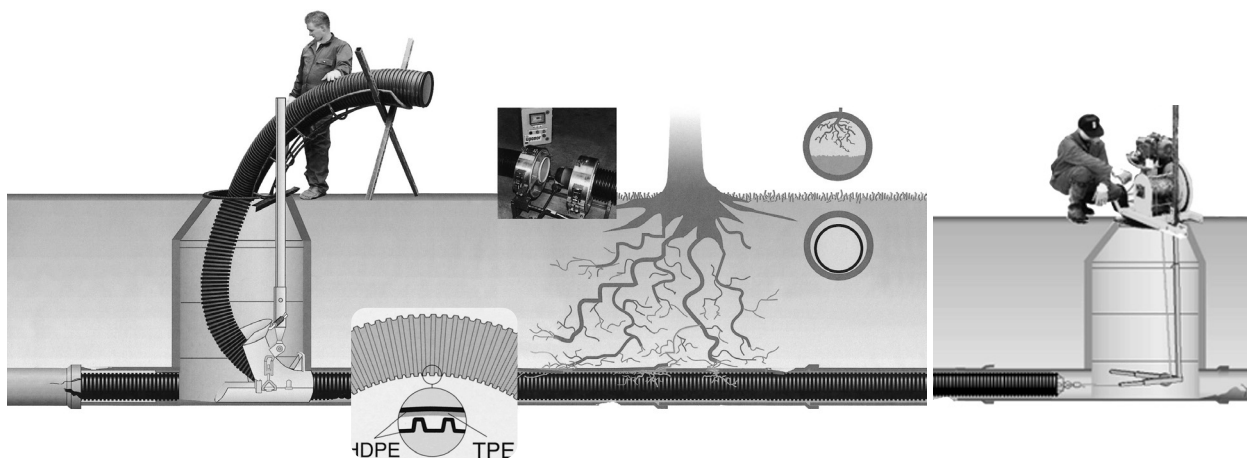


Potrubí Flexoren



OD (mm)	nr.	d _j – mm	kanalizace	m	Kč/m
			DN – mm		
140	40 105	123	150	10	1 600,-
270	40 140	240	300	10	3 600,-

Spojovací kroužky



vnější průměr OD (mm)	UCZ nr.	cena Kč/ks	PE-HD přechody na KG potrubí	cena Kč/ks
			vnější průměr Fl/KG d _e (mm)	
140	40 255	1 550,-	140/125	3 800,-
270	40 290	2 250,-	270/250	6 900,-

Maximální teplota odváděných splaškových vod je 45 °C, krátkodobě 60 °C.

Chemická odolnost PE-HD je na výborné úrovni a odolává chemikáliím pH 2-12.

Vysazení odbočky se provádí pomocí standardní tvarovky KG, která se na potrubí napojuje pomocí přechodů.

Instalační vybavení je možné si zapůjčit.

NAŠE VOLBA

ULTRA SOLID BLUE PIPE



SILNOSTĚNNÉ POTRUBÍ Z PVC S MIMOŘÁDNOU HOUŽEVNATOSTÍ A
TVAROVKAMI S HRDLY NA OBOU KONCÍCH OD FUNKE



ANALÝZA VIDEOINSPEKČÍ

Náš servis spočívá v poradenství, podpoře analýz, společném stanovení potřeb a vypracování řešení, které bude optimální z hlediska vynaložených nákladů.

SERVIS NA STAVENIŠTI

Přímo na staveništi Vám můžeme poskytnout instruktáž, zaškolení k výrobku na místě samém, poradenskou činnost a přítomnost odborného pracovníka při první pokládce potrubí.

DODÁVKA PŘÍMO NA STAVENIŠTĚ

Potřebné trubky a doplňkové materiály pro naše systémy Vám na přání dodáme přímo na staveniště v dohodnutém termínu.

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

V průběhu přípravy projektu Vám pomůžeme se statickým výpočtem a návrhem uložení potrubí.

ZAPŮJČENÍ NÁŘADÍ

Pro naše zákazníky poskytneme formou zápůjčky veškeré nářadí potřebné k instalaci.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Na přání zákazníka můžeme v našem závodě zkonstruovat a přesně na míru vyrobít dohodnuté výrobky.

Plastika Pipes Trade s.r.o.
Jihlavská 823/78, 140 00 Praha 4
Tel.: 244 468 203
Fax: 244 462 171
E-mail: info@plastikapipes.cz
www.plastikapipes.cz

Plastika Pipes, s.r.o.
plastové potrubné systémy
Novozámocká 222C
949 05 Nitra
Tel.: +421 915 726 783
E-mail: info@plastikapipes.sk