Plastika Pipes

Základní

CENÍK PRODUKTŮ



6/2026

OBSAH

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ULTRA SOLID Blue Pipe, SN 12,16 hladkostěnné kanalizační potrubí z PVC-U s vysokou rázovou odolností 4
ULTRA SOLID PVC-U, SN 8,12 hladkostěnné kanalizační potrubí z PVC-U 8
ULTRA SOLID PP, SN 10,12,16 hladkostěnné kanalizační potrubí z PP 12
ULTRA COR, SN 12,16 korugované kanalizační potrubí z PP 17
ULTRA BASIC, SN 10 korugované kanalizační potrubí z PP 20
ULTRA HELIX , SN 4,8,12,16 velkoprůměrové kanalizační potrubí z PE-HD/PP 21

VSAKOVACÍ POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ULTRA DRAIN, SN 12, SN 16 28
ULTRA DRAIN RC, SN 16 29

VODOVODNÍ POTRUBÍ

RC PROTECT, PE 100 RC dvouvrstvé tlakové potrubí se zvýšenou odolnosti proti šíření trhliny 30
GEROFIT, PE 100 RC tlakové potrubí se zvýš. odol. proti šíření trhliny a s ochrannou vrstvou z PP 33
MONDIAL, tlakové vodovodní potrubí z PVC-O 35
ECOFLEX Supra, potrubí z PE 100 s tepelnou izolací 36

RENOVAČNÍ TECHNOLOGIE

FLEXOREN, flexibilní potrubí pro renovaci kanalizací 37

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

ULTRA SOLID Blue Pipe SN 12 a SN 16

Potrubí Ultra Solid BP je nové hladkostěnné potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny vyráběné dle ČSN EN 1401 s mimořádnou rázovou odolností a sortimentem tvarovek Funke s odolností spoje do 2,5 bar.

Potrubí Ultra Solid BP má venkovní i vnitřní barvu modrou a je spojováno pomocí hrdel. Potrubí se dodává standardně v 3 m a 6 m délkách. Dostupné je v dimenzích DN/OD 160-800 mm. Potrubí je rozměrově kompatibilní s potrubím s hladkostěnnou konstrukcí z PP a PVC-U i od jiných výrobců. Tvarovky v dimenzích do DN/OD 315 jsou z PVC vstřikované s hrdly na obou koncích tvarovky.

ULTRA SOLID PVC-U, SN 8 a SN 12

Potrubí Ultra Solid PVC-U je hladkostěnné potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny vyráběné dle ČSN EN 1401. Vyrábí se ve dvou kruhových tuhostech SN 10 a SN 12.

Potrubí Ultra Solid PVC-U má venkovní i vnitřní barvu hnědou a je spojováno pomocí hrdel. Potrubí se dodává standardně v 3 m a 6 m délkách. Dostupné je v dimenzích DN/OD 160-800 mm. Potrubí je rozměrově kompatibilní s potrubím s hladkostěnnou konstrukcí z PP a PVC-U i od jiných výrobců.
Tvarovky v dimenzích do DN/OD 315 jsou z PVC-U vstřikované s hrdly na obou koncích tvarovky.

ULTRA SOLID PP, SN 12,16

Potrubí Ultra Solid PP je hladskostěnné potrubí z PP s plnostěnnou konstrukcí stěny vyráběné dle ČSN EN 1852. Vyrábí se v kruhových tuhostech SN 12 a SN 16.
Potrubí Ultra Solid PP má venkovní i vnitřní barvu oranžovou a je spojováno pomocí dvojitých objímek. Potrubí se dodává standardně v 6 m délkách. Dostupné je v dimenzích DN/OD 160-800 mm. Potrubí je rozměrově kompatibilní s hladkým potrubím z PP a PVC-U i od jiných výrobců. **K potrubí je jedna řada tvarovek se sílou stěny odpovídající s 13,3**

ULTRA COR (PP) SN 12, 16

Potrubí Ultra Cor a Ultra Basic jsou korugované potrubí z PP s hladkou vnitřní stěnou vyráběné dle ČSN EN 13476.

Potrubí Ultra Cor SN 12 a SN 16 má u verze SN 12 venkovní barvu modrou a vnitřní světle šedou. Ve verzi SN 16 má venkovní barvu hnědou a vnitřní světle šedou. Potrubí je spojováno pomocí hrdel. Potrubí se dodává standardně v 6 m délkách. Dostupné je v dimenzích DN 250-1000 mm
Tento typ potrubí je speciálně vyvinut podle požadavků ŘSD - TP 83 s minimální sílou základní stěny 3 mm

ULTRA BASIC (PP) SN 10

Potrubí Ultra Basic je korugované potrubí z PP s hladkou vnitřní stěnou vyráběné dle ČSN EN 13476.
Potrubí Ultra Basic se vyrábí v kruhové tuhosti SN 10 má venkovní barvu oranžovou a vnitřní světle šedou.
Potrubí je spojováno pomocí hrdel. Potrubí se dodává standardně v 6 m délkách.
Potrubí je dostupné v dimenzích DN 250 - DN 1000.
Potrubí Ultra Cor a Ultra Basic je vzájemně kompatibilní ve všech dimenzích a sdílí stejnou řadu tvarovek.

ULTRA HELIX (PE-HD/PP) (dříve Uporol), SN 4, 8, 12, 16


Potrubí Ultra Helix je velice variabilní typ potrubí s profilovanou anebo hladkou konstrukcí stěny určené pro kanalizační stoky velkých dimenzí nebo jako trubní retence. Vyrábí se po jednotlivých kusech s rozmanitými možnostmi konstrukce stěny. Je možné zesilovat základní stěnu, zvyšovat výšku profilu ,podle požadavku na kruhovou tuhost anebo potrubí vyrobit pouze s hladkou masivní stěnou vhodnou pro svařovaní. Nejčastěji se vyrábí potrubí s ovíjenou konstrukcí stěny, kde žebro je tvořeno profilem kruhového průřezu spirálovitě navinutým okolo základní stěny potrubí. Tento profil je dvojstěnný – vnitřní profil z polypropylénu je při navíjení koextrudován (obalen) polyetylénem. Ultra Helix se vyrábí v dimenzích DN 600 - 2600 mm v kruhových tuhostech od SN 4 až po SN 16.

Potrubí Ultra Helix má standardně venkovní i vnitřní barvu černou a je spojováno pomocí hrdel. Na vyžádání je možné vnitřní stěnu vyrobit i v barvě žluté nebo světle šedé. Typ navrženého spoje umožňuje potrubí buď svařit pomocí integrovaného elektrosvařovacího spoje anebo spojit pomocí gumového těsnění. V případě svařování máme k zapůjčení kompletní vybavení anebo svařování zajišťujeme dodávkou na klíč prostřednictvím zkušeného partnera.

Potrubí se dodává standardně v 6 m délkách a zároveň i v přesných délkách podle zadání. Tyto přesné délky spočítáme před realizací z podélného profilu a podle rozměrů konkrétního výrobce vstupních šachet. V případě napojování potrubí do prefabrikovaných betonových šachet osazených šachtovou vložkou se používá dopojovací kus s dvěmi dříky.

ULTRA SOLID BLUE PIPE

SILNOSTĚNNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC-U DLE ČSN EN 1401 S MIMOŘÁDNOU RÁZOVOU ODOLNOSTÍ O KRUHOVÉ TUHOSTI SN 12 A SN 16 BARVA MODRÁ

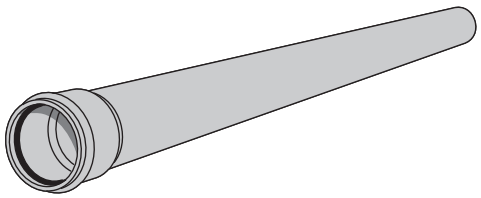

SN 12

DN/OD x e mm	délka tyče m	UCZ nr.	váha kg/ks	m/kam	cena Kč/ks
160 x 5,3	6	BP160-12-6	30,0	2100	**3 013,-**
200 x 6,5	6	BP200-12-6	42,0	1800	**4 540,-**
250 x 8,1	6	BP250-12-6	66,0	864	**6 871,-**
315 x 10,0	6	BP315-12-6	102,0	504	**11 000,-**
400 x 12,6	6	BP400-12-6	174,0	288	**16 751,-**
500 x 16,5	3	HSRR3050	120,0	192	**28 500,-**
630 x 22,0 (SN 16)	3	HSRR3060	240,0	81	**54 250,-**
710 x 22,5	3	HSSR3070	400,0	54	**62 730,-**
800 x 25,0	3	HSSR3080	730,0	54	**81 470,-**

Potrubí se vyrábí v délkách 3 a 6 m délkách
Potrubí je spojováno pomocí hrdla


SN 16

DN/OD x e mm	délka tyče m	UCZ nr.	váha kg/ks	ks/kam	cena Kč/ks
160 x 5,8	6	160-16-6SBP	33,0	2100	**3 670,-**
200 x 7,3	6	200-16-6SBP	48,0	1800	**5 693,-**
250 x 9,3	6	250-16-6SBP	72,0	864	**8 830,-**
315 x 11,7	6	315-16-6SBP	126,0	504	**13 600,-**
400 x 14,9	6	400-16-SBP	198,0	288	**22 140,-**
500 x 15,6	3	HSRR163050	147,0	192	**30 217,-**
630 x 22,0	3	HSRR3060	240,0	81	**54 250,-**

Potrubí se vyrábí pouze v 3 m délkách (případně na vyžádání i 1,5 m)
Potrubí je spojováno pomocí dvojité objímky do dimenze DN/OD 315, která je v ceně
Dimenze DN/OD 400-630 jsou s hrdlem

TVAROVKY PVC-U, MODRÉ, SILNOSTĚNNÉ


S TĚSNĚNÍM ODOLNÝM VŮČI ROPNÝM LÁTKÁM A JIŠTĚNÍM PROTI POSUVU



SN 12/16 – odbočka 45°, 3 hrdla, vstřikované


dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160/160	HSRA1515K	**970,-**
DN/OD 200/160	HSRA2015K	**1 450,-**
DN/OD 200/200	HSRA2020K	**1 650,-**
DN/OD 250/160	HSRA2515K	**3 300,-**
DN/OD 250/200	HSRA2520K	**3 490,-**
DN/OD 250/250	HSRA2525	**4 560,-**
DN/OD 315/160	HSRA3015K	**3 770,-**
DN/OD 315/200	HSRA3020K	**3 910,-**
DN/OD 315/250	HSRA3025K	**20 500,-**
DN/OD 315/315/90	HSRT303087	**22 500,-**

Odbočka 315/315 je pouze na 90 st;
odbočka 315/250/45 je pouze svařovaná

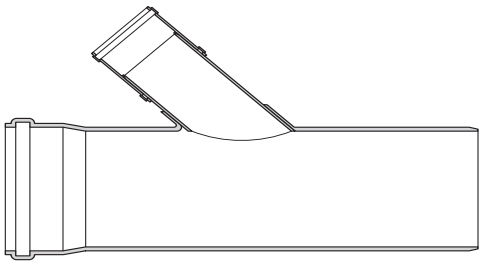

SN 12/16 – odbočka 45°, 2 hrdla


dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 400/160	HSRA4015	**8 730,-**
DN/OD 400/200	HSRA4020	**9 700,-**
DN/OD 400/250	HSRA4025	**24 900,-**
DN/OD 400/315	HSRA4030	**28 600,-**
DN/OD 500/160	HSRA5015	**27 830-**
DN/OD 500/200	HSRA5020	**28 660,-**
DN/OD 500/250	HSRA5025	**46 670,-**
DN/OD 500/315	HSRA5030	**48 370,-**
DN/OD 500/400	HSRA5040	**52 500,-**
DN/OD 630/160	HSRA6015	**64 440-**
DN/OD 630/200	HSRA6020	**65 900,-**
DN/OD 710/160	HSRA7015	**66 820,-**
DN/OD 710/200	HSRA7020	**73 500,-**
DN/OD 800/160	HSRA8015	**92 300,-**
DN/OD 800/200	HSRA8020	**95 140,-**



SN 12/16 – dvojitá objímka


dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160	HSRDM150	**330,-**
DN/OD 200	HSRDM200	**710,-**
DN/OD 250	HSRDM250	**1 290,-**
DN/OD 315	HSRDM300	**2 060,-**

TVAROVKY PVC-U, MODRÉ, SILNOSTĚNNÉ
S TĚSNĚNÍM ODOLNÝM VŮČI ROPNÝM LÁTKÁM A JIŠTĚNÍM PROTI POSUVU




SN 12/16 – přesuvná objímka

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160	HSRU150K	**330,-**
DN/OD 200	HSRU200K	**710,-**
DN/OD 250	HSRU250	**1 290,-**
DN/OD 315	HSRU300	**2 060,-**
DN/OD 400	HSRU400	**5 420,-**
DN/OD 500	HSRU500	**15 280,-**
DN/OD 630	HSRU630	**47 600,-**
DN/OD 710	HSRU710	**61 510,-**
DN/OD 800	HSRU800	**62 800,-**



SN 12/16 – koleno, 1 hrdlo


dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160, 15°	HSRKB1515K	**370,-**
DN/OD 160, 30°	HSRKB3015K	**390,-**
DN/OD 160, 45°	HSRKB4515K	**450,-**



SN 12/16 – koleno, 2 hrdla


dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160, 15°	HSRB1515K	**450,-**
DN/OD 160, 30°	HSRB3015K	**480,-**
DN/OD 160, 45°	HSRB4515K	**530,-**
DN/OD 200, 15°	HSRB1520K	**780,-**
DN/OD 200, 30°	HSRB3020K	**830,-**
DN/OD 200, 45°	HSRB4520K	**920,-**
DN/OD 250, 15°	HSRB1525K	**1 650,-**
DN/OD 250, 30°	HSRB3025K	**1 750,-**
DN/OD 250, 45°	HSRB4525K	**1 940,-**
DN/OD 315, 15°	HSRB1530K	**2 720,-**
DN/OD 315, 30°	HSRB3030K	**2 910,-**
DN/OD 315, 45°	HSRB4530K	**3 200,-**
DN/OD 400, 15°	HSRB1540	**14 350,-**
DN/OD 400, 30°	HSRB3040	**14 870,-**
DN/OD 400, 45°	HSRB4540	**20 500,-**

TVAROVKY PVC-U, MODRÉ, SILNOSTĚNNÉ
S TĚSNĚNÍM ODOLNÝM VŮČI ROPNÝM LÁTKÁM A JIŠTĚNÍM PROTI POSUVU

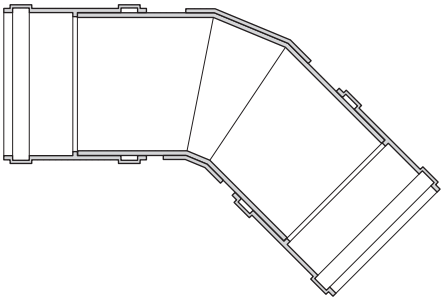


SN 12/16 – koleno, 1 hrdlo

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 500, 15°	HSRB1550	**32 220,-**
DN/OD 500, 30°	HSRB3050	**32 950,-**
DN/OD 500, 45°	HSRB4550	**39 350,-**
DN/OD 630, 15°	HSRB1560	**65 170,-**
DN/OD 630, 30°	HSRB3060	**70 300,-**
DN/OD 630, 45°	HSRB4560	**95 200,-**



SN 12/16 – redukce

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160/110	HSRU1510K	**315,-**
DN/OD 200/160	HSRU2015K	**515,-**
DN/OD 250/200	HSRU2520	**1 150,-**
DDN/OD 315/250	HSRU3025	**2 100-**
DN/OD 400/315	HSRU4030	**11 460,-**
DN/OD 500/400	HSRU5040	**21 000,-**



SN 12/16 – šachtová vložka


dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160, 87 mm	HSRSM150K	**1 050,-**
DN/OD 200, 105 mm	HSRSM200K	**1 490,-**
DN/OD 250, 125 mm	HSRSM250K	**2 480,-**
DN/OD 315, 135 mm	HSRSM300K	**4 175,-**
DN/OD 400, 150 mm	HSRSM400	**5 130,-**
DN/OD 500,150 mm	HSRSM500	**10 620,-**
DN/OD 630, 225 mm	HSRSM600	**22 700,-**
DN/OD 710, 255 mm	HSRSM700	**29 290,-**
DN/OD 800, 275 mm	HSRSM800	**33 410,-**

SN 12/16 – záslepka


dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160, rozšířená 215 mm	HSRM150K	**280,-**
DN/OD 200	HSRM200K	**265,-**
DN/OD 250	HSRM250K	**530,-**
DN/OD 315	HSRM315K	**950,-**
DN/OD 400	HSRM400K	**8 060,-**
DN/OD 500	HSRM500K	**15 380,-**

SN 12/16 – kloubová tvarovka VARIO

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
rozsah 11 st modrá		
hrdlo/dřík		
DN/OD 160	HSRVMS160	**1 340,-**
DN/OD 200	HSRVMS200	**1 910,-**
hrdlo/hrdlo		
DN/OD 160	HSRVMM160	**1 240,-**
DN/OD 200	HSRVMM200	**1 820,-**
rozsah 7,5 st oranžová PP		
hrdlo/dřík		
DN/OD 250	0718273310	**3 144,-**
DN/OD 315	0718293310	**3 624,-**



SILNOSTĚNNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC-U DLE ČSN EN 1401 O KRUHOVÉ TUHOSTI SN 8 A SN 12

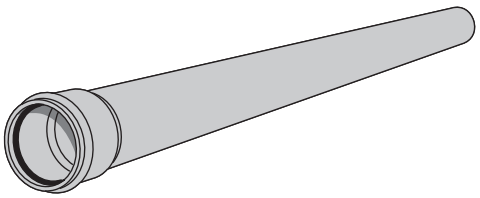


SN 8

DN/OD x e mm	délka tyče m	UCZ nr.	váha kg/m	ks/kam	cena Kč/ks
160 x 4,7	3	160-8-3S	3,5	896	**1 349,-**
160 x 4,7	6	160-8-6S	3,5	448	**2 100,-**
200 x 5,9	3	200-8-3S	5,5	540	**1 767,-**
200 x 5,9	6	200-8-6S	5,5	270	**3 376,-**
250 x 7,3	3	250-8-3S	8,6	336	**2 552,-**
250 x 7,3	6	250-8-6S	8,6	168	**4 835,-**
315 x 9,2	3	315-8-3S	13,6	216	**4 078,-**
315 x 9,2	6	315-8-6S	13,6	108	**7 690,-**
400 x 11,7	3	400-8-3S	22,0	132	**6 597,-**
400 x 11,7	6	400-8-6S	22,0	66	**13 105,-**

SN 12

DN/OD x e mm	délka tyče m	UCZ nr.	váha kg/m	ks/kam	cena Kč/ks
160 x 5,3	3	160-12-3	4,2	896	**1 420,-**
160 x 5,3	6	160-12-6	4,2	448	**2 200,-**
200 x 6,5	3	200-12-3	6,2	540	**1 860,-**
200 x 6,5	6	200-12-6	6,2	270	**3 554,-**
250 x 8,1	3	250-12-3	9,7	336	**2 686,-**
250 x 8,1	6	250-12-6	9,7	168	**5 089,-**
315 x 10,0	3	315-12-3	15,0	216	**4 293,-**
315 x 10,0	6	315-12-6	15,0	108	**7 800,-**
400 x 12,6	3	400-12-3	24,8	132	**6 945,-**
400 x 12,6	6	400-12-6	24,8	66	**13 450,-**
500 x 16,5	3	HSSR3050	120,0	192	**25 430,-**
630 x 22,0 (SN 16)	3	HSSR3060	240,0	81	**54 250-**
710 x 22,5	3	HSSR3070	400,0	54	**62 730,-**
800 x 25,0	3	HSSR3080	730,0	54	**81 470,-**


TVAROVKY Z PVC-U, HNĚDÉ, SILNOSTĚNNÉ
S TĚSNĚNÍM ODOLNÝM VŮČI ROPNÝM LÁTKÁM A JIŠTĚNÍM PROTI POSUVU



SN 12/16 – odbočka 45°, 3 hrdla


dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160/160	HSSA1515K	**970,-**
DN/OD 200/160	HSSA2015K	**1 450,-**
DN/OD 200/200	HSSA2020K	**1 650,-**
DN/OD 250/160	HSSA2515K	**2 820,-**
DN/OD 250/200	HSSA2520K	**3 490,-**
DN/OD 250/250	HSSA2525	**4 530,-**
DN/OD 315/160	HSSA3015K	**3 150,-**
DN/OD 315/200	HSSA3020K	**3 790,-**
DN/OD 315/250	HSSA3025K	**21 900,-**
DN/OD 315/315	HSST3030K	**24 900-**

Odbočka 315/315 je pouze na 90 st



SN 12/16 – odbočka 45°, 2 hrdla


dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 400/160	HSSA4015	**8 730,-**
DN/OD 400/200	HSSA4020	**9 700,-**
DN/OD 400/250	HSSA4025	**22 300,-**
DN/OD 400/315	HSSA4030	**27 900,-**
DN/OD 500/160	HSSA5015	**26 300,-**
DN/OD 500/200	HSSA5020	**27 800,-**
DN/OD 500/250	HSSA5025	**46 670,-**
DN/OD 500/315	HSSA5030	**48 370,-**
DN/OD 500/400	HSSA5040	**52 500,-**
DN/OD 630/160	HSSA6015	**58 500,-**
DN/OD 630/200	HSSA6020	**61 600,-**
DN/OD 710/160	HSSA7015	**66 820,-**
DN/OD 710/200	HSSA7020	**73 500,-**
DN/OD 800/160	HSSA8015	**92 300,-**
DN/OD 800/200	HSSA8020	**95 140,-**



SN 12/16 – dvojitá objímka


dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160	HSSDM150	**330,-**
DN/OD 200	HSSDM200	**710,-**
DN/OD 250	HSSDM250	**1 290,-**
DN/OD 315	HSSDM300	**2 060,-**

TVAROVKY Z PVC-U, HNĚDÉ, SILNOSTĚNNÉ
S TĚSNĚNÍM ODOLNÝM VŮČI ROPNÝM LÁTKÁM A JIŠTĚNÍM PROTI POSUVU




SN 12/16 – přesuvná objímka

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160	HSSU150K	**330,-**
DN/OD 200	HSSU200K	**710,-**
DN/OD 250	HSSU250	**1 290,-**
DN/OD 315	HSSU300	**2 060,-**
DN/OD 400	HSSU400	**5 420,-**
DN/OD 500	HSSU500	**15 280,-**
DN/OD 630	HSSU630	**47 600,-**



SN 12/16 – koleno, 1 hrdlo


dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160, 15°	HSSKB1515K	**370,-**
DN/OD 160, 30°	HSSKB3015K	**390,-**
DN/OD 160, 45°	HSSKB4515K	**450,-**



SN 12/16 – koleno, 2 hrdla


dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160, 15°	HSSB1515	**450,-**
DN/OD 160, 30°	HSSB3015	**480,-**
DN/OD 160, 45°	HSSB4515	**530,-**
DN/OD 200, 15°	HSSB1520	**780,-**
DN/OD 200, 30°	HSSB3020	**830,-**
DN/OD 200, 45°	HSSB4520	**920,-**
DN/OD 250, 15°	HSSB1525	**1 650,-**
DN/OD 250, 30°	HSSB3025	**1 750,-**
DN/OD 250, 45°	HSSB4525	**1 940,-**
DN/OD 315, 15°	HSSB1530	**2 720,-**
DN/OD 315, 30°	HSSB3030	**2 910,-**
DN/OD 315, 45°	HSSB4530	**3 200,-**
DN/OD 400, 15°	HSSB1540	**14 350,-**
DN/OD 400, 30°	HSSB3040	**14 870,-**
DN/OD 400, 45°	HSSB4540	**20 500,-**

TVAROVKY Z PVC-U, HNĚDÉ, SILNOSTĚNNÉ
S TĚSNĚNÍM ODOLNÝM VŮČI ROPNÝM LÁTKÁM A JIŠTĚNÍM PROTI POSUVU

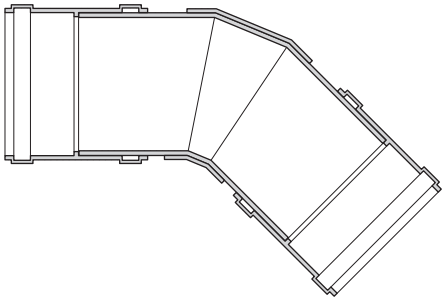

SN 12/16 – koleno, 1 hrdlo

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 500, 15°	HSSB1550	**32 220,-**
DN/OD 500, 30°	HSSB3050	**32 950,-**
DN/OD 500, 45°	HSSB4550	**39 350,-**
DN/OD 630, 15°	HSSB1560	**65 170,-**
DN/OD 630, 30°	HSSB3060	**70 300,-**
DN/OD 630, 45°	HSSB4560	**95 200,-**



SN 12/16 – redukce

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160/110	HSSU1510K	**315,-**
DN/OD 200/160	HSSU2015K	**515,-**
DN/OD 250/200	HSSU2520	**1 150,-**
DN/OD 315/250	HSSU3025	**2 100,-**
DN/OD 400/315	HSSU4030	**11 460,-**
DN/OD 500/400	HSSU5040	**21 000,-**



SN 12/16 – šachtová vložka

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160, 87 mm	HSSSM150K	**1 050,-**
DN/OD 200, 105 mm	HSSSM200K	**1 490,-**
DN/OD 250, 125 mm	HSSSM250K	**2 480,-**
DN/OD 315, 135 mm	HSSSM300K	**4 175,-**
DN/OD 400, 150 mm	HSSSM400	**5 130,-**
DN/OD 500,150 mm	HSSSM500	**10 620,-**
DN/OD 630, 225 mm	HSSSM600	**22 700,-**
DN/OD 710, 255 mm	HSSSM700	**29 290,-**
DN/OD 800, 275 mm	HSSSM800	**33 410,-**


SN 12/16 – záslepka

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN/OD 160, rozšířená 215 mm	HSSM150K	**280,-**
DN/OD 200	HSSM200K	**265,-**
DN/OD 250	HSSM250K	**530,-**
DN/OD 315	HSSM315K	**950,-**
DN/OD 400	HSSM400K	**8 060,-**
DN/OD 500	HSSM500K	**15 380,-**

SN 12/16 – kloubová tvarovka VARIO

dimenze	UCZ nr.	cena Kč/ks
rozsah 11 st hnědá		
hrdlo/dřík		
DN/OD 160	HSSVMS160	**1 340,-**
DN/OD 200	HSSVMS200	**1 910,-**
hrdlo/hrdlo		
DN/OD 160	HSSVMM160	**1 240,-**
DN/OD 200	HSSVMM200	**1 820,-**
rozsah 7,5 st oranžová PP		
hrdlo/dřík		
DN/OD 250	0718273310	**3 144,-**
DN/OD 315	0718293310	**3 624,-**

SILNOSTĚNNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP DLE ČSN EN 1852 O KRUHOVÉ TUHOSTI SN 10

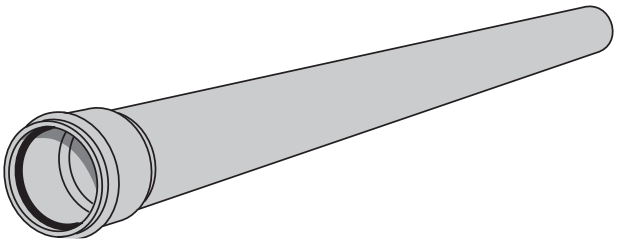


SN 10

de x e mm	délka tyče m	UCZ nr.	váha kg/ks	ks/kam	cena Kč/ks
160 x 5,8	3	160-10-3SPP	8,8	896	**1 640,-**
160 x 5,8	6	160-10-6SPP	16,9	448	**2 550,-**
200 x 7,3	3	200-10-3SPP	13,7	540	**2 156,-**
200 x 7,3	6	200-10-6SPP	26,3	270	**3 920,-**
250 x 9,1	3	250-10-3SPP	21,7	336	**3 236,-**
250 x 9,1	6	250-10-6SPP	41,3	168	**5 884,-**
315 x 11,4	3	315-10-3SPP	34,8	216	**5 009,-**
315 x 11,4	6	315-10-6SPP	65,9	108	**9 107,-**
400 x 14,5	3	0531533300	59,6	132	**8 303,-**
400 x 14,5	6	0531533600	109,5	66	**15 418,-**
500 x 18,1	3	0533533300	91,0	64	**15 020,-**
500 x 18,1	6	0533533600	169,9	32	**25 605,-**
630 x 22,8	3	0535533300	150,0	36	**24 710,-**
630 x 22,8	6	0535533600	300,0	18	**42 950,-**
800 x 30,6	3	0537533300	223,1	24	**53 716,-**
800 x 30,6	6	0537533600	446,3	12	**84 133,-**

Potrubí se spojuje pomocí dvojité objímky

SILNOSTĚNNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP DLE ČSN EN 1852 O KRUHOVÉ TUHOSTI SN 12

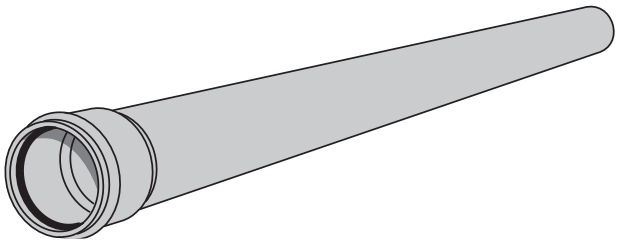


SN 12

de x e mm	délka tyče m	UCZ nr.	váha kg/ks	ks/kam	cena Kč/ks
160 x 6,2	3	160-12-3SPP	9,2	896	**1 640,-**
160 x 6,2	6	160-12-6SPP	18,4	448	**2 730,-**
200 x 7,7	3	200-12-3SPP	14,4	540	**2 496,-**
200 x 7,7	6	200-12-6SPP	28,8	270	**4 160,-**
250 x 9,6	3	250-12-3SPP	22,8	336	**3 670,-**
250 x 9,6	6	250-12-6SPP	45,6	168	**6 116,-**
315 x 12,1	3	315-12-3SPP	36,6	216	**5 972,-**
315 x 12,1	6	315-12-6SPP	73,2	108	**9 954,-**
400 x 15,3	3	0531633300	62,7	132	**10 980,-**
400 x 15,3	6	0531633600	125,4	66	**18 300,-**
500 x 19,1	3	0533633300	96,0	64	**21 600,-**
500 x 19,1	6	0533633600	192,0	32	**36 000,-**
630 x 24,1	3	0535633300	157,9	36	**33 600,-**
630 x 24,1	6	0535633600	315,9	18	**56 000,-**
800 x 33,2	3	0537633300	234,9	24	**65 700,-**
800 x 33,2	6	0537633600	469,8	12	**109 500,-**

Potrubí se spojuje pomocí dvojité objímky

SILNOSTĚNNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP DLE ČSN EN 1852 O KRUHOVÉ TUHOSTI SN 16

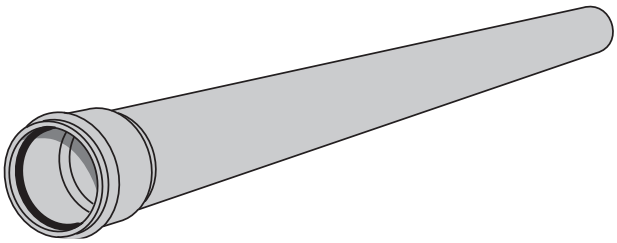


SN 16

de x e mm	délka tyče m	UCZ nr.	váha kg/ks	ks/kam	cena Kč/ks
160 x 7,3	3	0527333300	10,5	896	**1 884,-**
160 x 7,3	6	0523733600	21,0	448	**3 140,-**
200 x 9,1	3	0525733300	16,5	540	**2 878,-**
200 x 9,1	6	0525733600	33,0	270	**4 796,-**
250 x 11,4	3	0527733300	25,1	336	**4 317,-**
250 x 11,4	6	0527733600	50,0	168	**7 195,-**
315 x 14,4	3	0529733300	40,3	216	**6 943,-**
315 x 14,4	6	0529733600	80,6	108	**11 572,-**
400 x 18,2	3	0531733300	69,0	132	**12 514,-**
400 x 18,2	6	0531733600	137,9	66	**20 856,-**
500 x 22,8	3	0533733300	101,4	64	**24 012,-**
500 x 22,8	6	0533733600	202,8	32	**40 020,-**
630 x 28,7	3	0535733300	175,7	36	**38 905,-**
630 x 28,7	6	0535733600	351,4	18	**64 841,-**
800 x 36,4	3	0537733300	261,0	24	**71 892,-**
800 x 36,4	6	0537733600	522,0	12	**119 820,-**


Potrubí se spojuje pomocí dvojité objímky

TVAROVKY Z PP PRO POTRUBÍ SN 10 AŽ SN 16 (S 13,3)


Odbočka 45 st		d_e mm	UCZ nr.	cena Kč/ks
	**DN/OD 160**	*160/160	0720154360	**400,-**
		*200/160	0720184360	**800,-**
	DN/OD 200	*200/200	0720224360	**850,-**
		*250/160	0720234360	**2 040,-**
	DN/OD 250	*250/200	0720244360	**2 220,-**
		*250/250	0720244390	**2 340,-**
		*315/160	0720274360	**2 880,-**
	DN/OD 315	*315/200	0720284360	**3 850,-**
		315/250	0720294360	**7 630,-**
		315/315	0720304360	**8 891,-**
		400/160	0720404360	**9 240,-**
	DN/OD 400	400/200	0720414360	**9 420,-**
		400/250	0720424360	**11 460,-**
		400/315	0720434360	**12 250,-**
		400/400	0720454360	**17 160,-**
		500/160	0720574360	**13 150,-**
	DN/OD 500	500/200	0720584360	**19 870,-**
		500/250	0720594360	**26 650,-**
		500/315	0720604360	**26 950,-**
		500/400	0720624360	**29 500,-**
		500/500	0720644360	**37 800,-**
	DN/OD 630	630/160	0720674360	**22 500,-**
		630/200	0720684360	**24 540,-**

*** tvarovky jsou vstřikované**
tvarovky jsou svařované


Záslepka DN/OD	*160	0741233300	**60,-**
	*200	0741253300	**132,-**
	*250	0741273300	**600,-**
	*315	0741293300	**1 104,-**
	400	0741313300	**1 280,-**
	500	0741331300	**6 808,-**

Redukce DN/OD	200/160	0730184300	**372,-**
	250/200	0730224300	**1 390,-**
	315/250	0730294300	**3 120,-**
	400/315	0730434300	**6 290,-**
	500/400	0730624300	**17 700,-**
	630/500	0730744300	**44 240,-**

TVAROVKY Z PP PRO POTRUBÍ SN 8 AŽ SN 16 (S13,3)




typ	DN/OD mm	UCZ nr.	cena Kč/ks
Dvojitá objímka	*160	0703234300	**220,-**
	*200	0703254300	**360,-**
	*250	0703274300	**1 420,-**
	*315	0703294300	**2 010,-**
	400	0703314300	**3 205,-**
	500	0703334300	**7 790,-**
	630	0703354300	**10 680,-**
	800	0703374300	**31 730,-**
Přesuvná objímka	*160	0701234300	**220,-**
	*200	0701254300	**360,-**
	*250	0701274300	**1 420,-**
	*315	0701294300	**2 010,-**
	400	0701314300	**3 205,-**
	500	0701334300	**7 790,-**
	630	0701354300	**10 680,-**
	800	0701374300	**31 730,-**
Koleno 15°	*160	0710234330	**150,-**
	*200	0710254350	**350,-**
	*250	0710274330	**900,-**
	*315	0710294330	**1 420,-**
	400	0710314330	**4 750,-**
	500	0710334330	**7 200,-**
Koleno 30°	*160	0710234350	**170,-**
	*200	0710254350	**370,-**
	*250	0710274350	**948,-**
	*315	0710294350	**1 490,-**
	400	0710314350	**4 850,-**
	500	0710334350	**7 400,-**
Koleno 45°	*160	0710234360	**190,-**
	*200	0710254360	**390,-**
	*250	0710274360	**1 032,-**
	*315	0710294360	**1 550,-**
	400	0710314360	**5 450,-**
	500	0710334360	**8 200,-**
Koleno 90°	*160	0710234390	**220,-**
	*200	0710254390	**450,-**
	*250	0710274390	**1 250,-**
	*315	0710294390	**1 850,-**
	400	0710314390	**8 700,-**
	500	0710334390	**12 990,-**



*** kolena jsou vstřikovaná**
kolena jsou svařovaná

KORUGOVANÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP KRUHOVÁ TUHOST SN 12 A SN 16 DLE ISO 9969

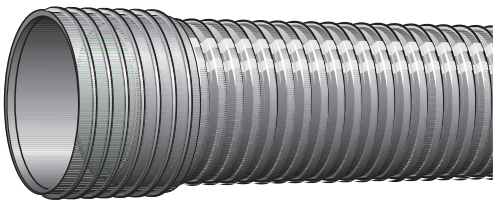

Potrubí ULTRA COR z PP, SN 12 - modrá barva

rozměr OD/ID mm	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks kg	m/kam	cena Kč/ks
283/250	45853SP	6	31,3	432	**4 730,-**
340/300	45863SP	6	42,3	432	**6 215,-**
451/400	45873SP	6	63,0	192	**9 533,-**
563/500	45883SP	6	98,9	144	**13 970,-**
675/600	45893SP	6	143,0	108	**20 540,-**
904/800	41111-12	6	235,0	72	**47 500,-**
1133/1000	245811-12	6	339,0	48	**72 530,-**

Potrubí ULTRA COR z PP, SN 16 - hnědá barva

rozměr OD/ID mm	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks kg	m/kam	cena Kč/ks
283/250	4585316SP	6	35,3	432	**5 265,-**
340/300	4586316SP	6	49,3	432	**7 040,-**
451/400	4587316SP	6	69,0	192	**11 330-**
563/500	4588316SP	6	118,9	144	**17 110,-**
675/600	4589316SP	6	163,0	108	**24 650,-**
904/800	0923779600	6	270,0	72	**67 500,-**
1133/1000	0923979600	6	379,0	48	**108 640,-**

Vstřikované tvarovky (odbočka DN 250 a DN 300, dvojitá objímka, přesuvná objímka, oblouky DN 250 a DN 300) jsou vyráběny pouze ve variantě SN 16 a jsou kompatibilní jak pro SN 12, tak i pro SN 16.


Odbočky a oblouky DN 400, 500 a 600 jsou vyráběny ručně svařováním z potrubí kruhové tuhosti SN 16. Těsnící kroužky jsou pro obě verze SN shodné.

Cena potrubí je včetně těsnícího kroužku

všechny dimenze DN 250-1000 splňují požadavek ŘSD na min sílu stěny pod žebrem 3 mm (e5 i e4)

TVAROVKY Z PP

ODBOČKA UC/KG - 45°



typ	DN mm	UCZ nr.	cena Kč/ks
DN 250	*250/160	320420	**1 590,-**
	*250/200	320421	**1 700,-**
DN 300	*300/160	320422	**2 120,-**
	*300/200	320423	**2 330,-**
DN 400	400/160	350071	**9 940,-**
	400/200	350072	**10 210,-**
DN 500	500/160	350075	**13 240,-**
	500/200	350076	**14 570,-**
DN 600	600/160	06193SP	**20 550,-**
	600/200	350158	**21 870,-**

U ručně svařovaných odboček je možné na objednání vyrobit i odbočky pod úhlem 90°a v jiných rozměrových kombinacích. Cena je na poptávku.


* Tvarovka je vstřikovaná shodná jak pro SN 12 tak i pro SN 16
  Tvarovka je svařovaná z potrubí SN 16

Cena neobsahuje těsnící kroužky pokud to není uvedeno jinak.




Těsnící kroužek standardní	250	45490SP	**160,-**
	300	45500SP	**210,-**
	400	45510SP	**290,-**
	500	45520SP	**650,-**
	600	45530SP	**1 170,-**
	800	5131371010	**2 040,-**
	1000	5131391010	**4 160,-**


TVAROVKY Z PP



typ	DN mm	UCZ nr.	cena Kč/ks
Dvojitá objímka	250	320424	**780-**
	300	45507	**1005,-**
	400	45517	**1 635,-**
	500	45527	**2 875,-**
	600	45537SP	**8 920,-**
	800	1003373000	**11 770,-**
	1000	1003393000	**19 450,-**



Přesuvná objímka	250	320431	**780,-**
	300	45508SP	**1 005-**
	400	45518SP	**1 635,-**
	500	45528SP	**2 875,-**
	600	45538SP	**8 920,-**
	800	1001373000	**11 770,-**
	1000	1001393000	**19 450,-**




oblouky 15°	250	350083	**2 650,-**
	300	350089	**3 640,-**
	400	352110	**8 980,-**
	500	051962SP	**13 740,-**
oblouky 30°	250	350084	**2 650,-**
	300	350091	**3 990,-**
	400	352111	**9 140,-**
	500	051972SP	**15 200,-**
oblouky 45°	250	350085	**2 650,-**
	300	350092	**3 990,-**
	400	352112	**9 240,-**
	500	051982SP	**15 400,-**
oblouky 90°	250	350087	**3 820,-**
	300	350094	**6 280,-**

Oblouky jsou v DN 250 a DN 300 vstřikované se dvěma hrdly a jsou shodné jak pro SN 12 tak i pro SN 16
Oblouky jsou v DN 400 a DN 500 jsou segmentově svařované z potrubí SN 16

Oblouky jsou standardně se dvěma hrdly.
Oblouk jde vyrobit i na míru v jiném úhlu.
Cena neobsahuje těsnící kroužky pokud to není uvedeno jinak.

KORUGOVANÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP
KRUHOVÁ TUHOST SN 10 DLE ISO 9969

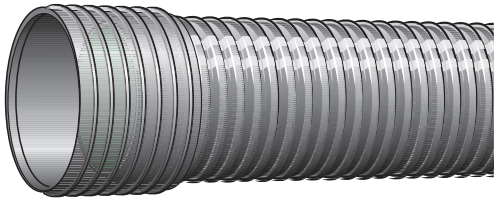

Potrubí Ultra Basic z PP, SN 10 - černá barva, potrubí je spojováno pomocí hrdel

rozměr OD/ID mm	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks kg	m/kam	cena Kč/ks
283/250	46092-10	6	24,4	576	**3 270,-**
340/300	46093-10	6	35,9	432	**4 200,-**
451/400	46094-10	6	56,0	192	**7 610,-**
563/500	46095-10	6	89,7	144	**12 110,-**
675/600	46096-10	6	129,1	108	**18 570,-**
904/800	0923759600	6	222,3	72	**31 235,-**
1133/1000	0923959600	6	322,8	48	**50 565,-**


Cena je včetně těsnícího kroužku a hrdla u DN 800 a DN 1000 vytvořeného z navařené objímky.

TVAROVKY K POTRUBÍ ULTRA BASIC JSOU SHODNÉ S POTRUBÍM ULTRA COR

ULTRA HELIX

VELKOPRŮMĚROVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PE-HD SPIRÁLOVITĚ OVÍJENÉ PP PROFILEM (dříve UPOROL)

KRUHOVÁ TUHOST SN 4 (DLE ISO 9969)



vnější průměr d_e/d_i (mm)	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks	m/kamion	cena Kč/ks
710/600	UH6003SN4HDFFT	3	58	108	**18 300,-**
	UH6006SN4HDFFT	6	116	108	**30 500,-**
830/700	UH7003SN4HDFFT	3	90	108	**25 020,-**
	UH7006SN4HDFFT	6	180	108	**41 700-**
930/800	UH8003SN4HDFFT	3	128	48	**25 650,-**
	UH8006SN4HDFFT	6	230	48	**42 750,-**
1030/900	UH9003SN4HDFFT	3	180	48	**33 480,-**
	UH9006SN4HDFFT	6	340	48	**55 800,-**
1150/1000	UH10003SN4HDFFT	3	192	48	**33 816,-**
	UH10006SN4HDFFT	6	342	48	**56 360-**
1350/1200	UH12003SN4HDFFT	3	337	12	**48 156,-**
	UH12006SN4HDFFT	6	622	12	**80 260,-**
1460/1300	UH13003SN4HDFFT	3	347	12	**56 100,-**
	UH13006SN4HDFFT	6	800	12	**93 500,-**
1650/1400	UH14003SN4HDFFT	3	521	12	**56 640,-**
	UH14003SN4HDFFT	6	520	12	**94 400,-**
1870/1600	UH16003SN4HDFFT	3	570	12	**88 300,-**
	UH16006SN4HDFFT	6	1 140	12	**122 140,-**
2250/2000	UH20003SN4HDFFT	3	1 290	12	**140 250,-**
	UH20006SN4HDFFT	6	2 580	12	**215 820,-**


DN 2200 ceny na poptávku
DN 2400 ceny na poptávku
DN 2600 ceny na poptávku

* Cena je včetně těsnícího kroužku

Potrubí Ultra Helix se standardně dodává s těsnícím kroužkem.
Potrubí je možné vyrobit i s integrovanou elektrosvařovací spirálou v hrdle trubky. Ceny jsou na poptávku.
Napojení potrubí do prefabrikovaného šachtového dna osazeného šachtovou vložkou proti toku vody je nutné udělat s použitím dopojovacího kusu s dříky na obou stranách. Dopojovací kusy se vyrábějí na míru podle vypočtené délky.
Uvedený venkovní rozměr potrubí není rozměr dříku! Dřík potrubí je hladký s menším průměrem.
Pro výpočet přesné délky těchto dopojovacích kusů se obraťte na technické oddělení Plastika Pipes.

VELKOPRŮMĚROVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PE-HD SPIRÁLOVITĚ OVÍJENÉ PP PROFILEM (dříve UPOROL)

KRUHOVÁ TUHOST SN 8 (DLE ISO 9969)



vnější průměr d_e/d_i (mm)	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks	m/kamion	cena Kč/ks
750/600	UH6003SN8HDFFT	3	91	108	**18 600,-**
	UH6006SN8HDFFT	6	181	108	**32 630,-**
840/700	UH7003SN8HDFFT	3	106	108	**25 600,-**
	UH7006SN8HDFFT	6	212	108	**44 500-**
930/800	UH8003SN8HDFFT	3	165	48	**29 500,-**
	UH8006SN8HDFFT	6	294	48	**45 540,-**
1050/900	UH9003SN8HDFFT	3	198	48	**38 200,-**
	UH9006SN8HDFFT	6	396	48	**65 900,-**
1160/1000	UH10003SN8HDFFT	3	272	48	**38 200,-**
	UH10006SN8HDFFT	6	500	48	**67 525,-**
1360/1200	UH12003SN8HDFFT	3	470	12	**53 768,-**
	UH12006SN8HDFFT	6	884	12	**82 720,-**
1560/1300	UH13003SN8HDFFT	3	530	12	**60 544-**
	UH13006SN8HDFFT	6	1 000	12	**93 192,-**
1650/1400	UH14003SN8HDFFT	3	828	12	**67 761,-**
	UH14006SN8HDFFT	6	1 380	12	**112 936,-**
1870/1600	UH16003SN8HDFFT	3	780	12	**97 592,-**
	UH16006SN8HDFFT	6	1 560	12	**170 820,-**
2360/2000	UH20003SN8HDFFT	3	1 360	12	**152 416,-**
	UH20006SN8HDFFT	6	2 700	12	**272 720,-**

DN 2200 ceny na poptávku
DN 2400 ceny na poptávku
DN 2600 ceny na poptávku


* Cena je včetně těsnícího kroužku

Potrubí Ultra Helix se standardně dodává s těsnícím kroužkem.
Potrubí je možné vyrobit i s integrovanou elektrosvařovací spirálou v hrdle trubky. Ceny jsou na poptávku.
Napojení potrubí do prefabrikovaného šachtového dna osazeného šachtovou vložkou proti toku vody je nutné udělat s použitím dopojovacího kusu s dříky na obou stranách. Dopojovací kusy se vyrábějí na míru podle vypočtené délky.
Uvedený venkovní rozměr potrubí není rozměr dříku! Dřík potrubí je hladký s menším průměrem.
Pro výpočet přesné délky těchto dopojovacích kusů se obraťte na technické oddělení Plastika Pipes.

ULTRA HELIX

VELKOPRŮMĚROVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PE-HD SPIRÁLOVITĚ OVÍJENÉ PP PROFILEM (dříve UPOROL)

KRUHOVÁ TUHOST SN 12 (DLE ISO 9969)



vnější průměr d_e/d_i (mm)	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks	m/kamion	cena Kč/ks
760/600	UH6003SN12HDFFT	3	109	108	**19 333,-**
	UH6006SN12HDFFT	6	217	108	**32 700,-**
850/700	UH7003SN12HDFFT	3	127	108	**30 200-**
	UH7006SN12HDFFT	6	255	108	**53 200,-**
940/800	UH8003SN12HDFFT	3	198	48	**32 146,-**
	UH8006SN12HDFFT	6	353	48	**54 800,-**
1060/900	UH9003SN12HDFFT	3	237	48	**40 200,-**
	UH9006SN12HDFFT	6	475	48	**75 500,-**
1170/1000	UH10003SN12HDFFT	3	330	48	**47 933,-**
	UH10006SN12HDFFT	6	600	48	**76 500-**
1370/1200	UH12003SN12HDFFT	3	564	12	**57 600,-**
	UH12006SN12HDFFT	6	1060	12	**96 141,-**
1570/1300	UH13003SN12HDFFT	3	636	12	**78 707,-**
	UH13006SN12HDFFT	6	1200	12	**121 149,-**
1660/1400	UH14003SN12HDFFT	3	994	12	**90 200-**
	UH14006SN12HDFFT	6	1656	12	**150 600,-**
1880/1600	UH16006SN12HDFFT	3	936	12	**131 400,-**
	UH16006SN12HDFFT	6	1870	12	**219 850,-**
2370/2000	UH20003SN12HDFFT	3	1630	12	**213 000,-**
	UH20006SN12HDFFT	6	3240	12	**355 420,-**


DN 2200 ceny na poptávku
DN 2400 ceny na poptávku
DN 2600 ceny na poptávku

* Cena je včetně těsnícího kroužku

Potrubí Ultra Helix se standardně dodává s těsnícím kroužkem.
Potrubí je možné vyrobit i s integrovanou elektrosvařovací spirálou v hrdle trubky. Ceny jsou na poptávku.
Napojení potrubí do prefabrikovaného šachtového dna osazeného šachtovou vložkou proti toku vody je nutné udělat s použitím dopojovacího kusu s dříky na obou stranách. Dopojovací kusy se vyrábějí na míru podle vypočtené délky.
Uvedený venkovní rozměr potrubí není rozměr dříku! Dřík potrubí je hladký s menším průměrem.

VELKOPRŮMĚROVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PE-HD SPIRÁLOVITĚ OVÍJENÉ PP PROFILEM (dříve UPOROL)

KRUHOVÁ TUHOST SN 16 (DLE ISO 9969)




vnější průměr d_e/d_i (mm)	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks	m/kamion	cena Kč/ks
770/600	UH6003SN16HDFFT	3	120	108	**20 760,-**
	UH6006SN16HDFFT	6	240	108	**34 600-**
860/700	UH7003SN16HDFFT	3	140	108	**34 900,-**
	UH7006SN16HDFFT	6	275	108	**58 600,-**
950/800	UH6003SN16HDFFT	3	215	48	**36 180,-**
	UH8006SN16HDFFT	6	382	48	**60 370,-**
1070/900	UH9003SN16HDFFT	3	257	48	**56 100,-**
	UH9006SN16HDFFT	6	515	48	**93 500,-**
1180/1000	UH10003SN16HDFFT	3	354	48	**56 700-**
	UH10006SN16HDFFT	6	650	48	**94 570,-**
1380/1200	UH12003SN16HDFFT	3	610	12	**70 800,-**
	UH12006SN16HDFFT	6	1150	12	**118 300,-**
1580/1300	UH13003SN16HDFFT	3	690	12	**100 800,-**
	UH13006SN16HDFFT	6	1 300	12	**168 900,-**
1670/1400	UH14003SN16HDFFT	3	1070	12	**102 900-**
	UH14006SN16HDFFT	6	1 790	12	**171 343,-**
1890/1600	UH16003SN16HDFFT	3	1015	12	**151 800-**
	UH16006SN16HDFFT	6	2020	12	**253 350-**
2380/2000	UH20003SN16HDFFT	3	1770	12	**255 000-**
	UH20006SN16HDFFT	6	3510	12	**425 570,-**

DN 2200 ceny na poptávku
DN 2400 ceny na poptávku
DN 2600 ceny na poptávku

* Cena je včetně těsnícího kroužku


Potrubí Ultra Helix se standardně dodává s těsnícím kroužkem.
Potrubí je možné vyrobit i s integrovanou elektrosvařovací spirálou v hrdle trubky. Ceny jsou na poptávku.
Napojení potrubí do prefabrikovaného šachtového dna osazeného šachtovou vložkou proti toku vody je nutné udělat s použitím dopojovacího kusu s dříky na obou stranách. Dopojovací kusy se vyrábějí na míru podle vypočtené délky. Pro výpočet přesné délky těchto dopojovacích kusů se obraťte na technické oddělení Plastika Pipes. Uvedený venkovní rozměr potrubí není rozměr dříku! Dřík potrubí je hladký s menším průměrem.

TVAROVKY Z PE-HD S HLADKOU STĚNOU



typ	d_e mm	UCZ nr.	cena Kč/ks
Koleno 15°	600	UH600kol15	**37 290,-**
	700	UH700kol15	**43 450,-**
	800	UH800kol15	**45 650,-**
	900	UH900kol15	**63 690,-**
	1 000	UH1000kol15	**73 920,-**
	1 200	UH1200kol15	**108 350,-**
Koleno 30°	600	UH600kol30	**37 290,-**
	700	UH700kol30	**43 450,-**
	800	UH800kol30	**45 650,-**
	900	UH900kol30	**63 690,-**
	1 000	UH1000kol30	**73 920,-**
	1 200	UH1200kol30	**108 350,-**
Koleno 45°	600	UH600kol45	**43 500,-**
	700	UH700kol45	**59 000,-**
	800	UH800kol45	**81 000,-**
	900	UH900kol45	**101 000,-**
	1 000	UH1000kol45	**115 000,-**
	1 200	UH1200kol45	**174 790,-**
Koleno 60°	600	UH600kol60	**43 500,-**
	700	UH700kol60	**59 000,-**
	800	UH800kol60	**81 000,-**
	900	UH900kol60	**101 000,-**
	1 000	UH1000kol60	**115 000,-**
	1 200	UH1200kol60	**174 790,-**
Koleno 90°	600	UH600kol90	**43 500,-**
	700	UH700kol90	**59 000,-**
	800	UH800kol90	**81 000,-**
	900	UH900kol90	**101 000,-**
	1 000	UH1000kol90	**115 000,-**
	1 200	UH1200kol90	**174 790,-**

Oblouky se vyrábí na zakázku po zadání přesného úhlu a délky.
Cena k obloukům odpovídá délce 2 m pro úhel 15 a 30 st a 3 m pro úhel 45, 60 a 90 st.



Redukce	700/600	UH700/600 red	**45 700,-**
	800/600	UH800/600 red	**48 900,-**
	800/700	UH800/700 red	**54 900,-**
	900/800	UH900/800 red	**58 900,-**
	1000/800	UH1000/800 red	**64 900,-**

Větší dimenze nad DN 1200 doporučujeme konzultovat s technickým oddělením.

TVAROVKY Z PE-HD/PP

Navrtávací sedla:

REDI (typ Easy Clip) v dimenzi DN 150 a DN 200

– sedlo je zakončeno KG hrdlem, přechod na jiné typy potrubí je nutné řešit příslušným přechodem. Při objednávce je rovněž nutné uvézt dimenzi potrubí
a tloušťku stěny.

FUNKE Fabekun v dimenzi DN 150 a DN 200

– sedlo je zakončeno KG hrdlem, přechod na jiné typy potrubí je nutné řešit příslušným přechodem. Při objednávce je rovněž nutné uvézt dimenzi potrubí
a tloušťku stěny.

Před vstupní betonovou šachtou, s osazenou laminátovou vložkou, je nutné umístit dopojovací kus, s dříky na obou stranách. Ten slouží pro propojení hrdla na trubce s hrdlem v šachtové vložce. Délka tohoto kusu se vypočte z podélného profilu a podle rozměrů betonového šachty od konkrétního výrobce.

Přesný postup konzultujte s technickým oddělením Plastika Pipes.
Uvedený venkovní rozměr potrubí není rozměr dříku! Dřík potrubí je hladký s menším průměrem.

Potrubí ULTRA HELIX je velmi dobře svařitelné s PE deskovým materiálem a tím je možné jej využít pro výrobu retenčních a přečerpávacích nádrží, vstupních šachet (spádišťové, ruksakové šachty) a jiných atypických prvků až do dimenze potrubí DN 2600 mm.
Ceny jednotlivých výrobků obdržíte po zaslání specifikace.

VSAKOVACÍ POTRUBÍ


ULTRA DRAIN, SN 12 nebo SN 16

Potrubí Ultra Drain je perforované žebrované potrubí s hladkou vnitřní stěnou v kruhové tuhosti SN 12 vycházející z kanalizačního potrubí Ultra Cor SN 12. Ultra Drain se vyrábí podle německé normy (DIN 16 961), kde se udávají rozměry vnitřní. Potrubí má venkovní barvu modrou a vnitřní světle šedou a je spojováno pomocí hrdel. Potrubí se dodává standardně v 3 m a 6 m délkách.
Pro potrubí Ultra Drain se používají shodné tvarovky s potrubím Ultra Cor. Perforace je provedena mezi žebry v úhlu podle zadání – 360°, 220° anebo 120°. V případě požadavku silnější základní stěny anebo větší kruhové tuhosti je možné perforovat i jiná potrubí z našeho sortimentu.
Potrubí je vhodné pro odvádění vod z dopravních staveb a tam, kde je vyžadována trvalá funkčnost a čistitelnost hydromechanickým čištěním.

ULTRA DRAIN RC, SN 16

Potrubí Ultra Drain RC je perforované robustní hladké potrubí z PE 100 RC vycházející z tlakového potrubí z PE 100 RC. Ultra Drain RC se vyrábí podle EN 12201, kde se udávají vnější rozměry. Potrubí má venkovní barvu modrou a vnitřní černou a je spojováno pomocí dvojitých PVC objímek. Potrubí se dodává standardně v 6 m a 12 m délkách.
Pro potrubí Ultra Drain RC se používají shodné tvarovky s potrubím Ultra Solid. Perforace je provedena v úhlu podle zadání - 360°, 220° a nebo 120°. V případě požadavku silnější základní stěny je možné perforovat i potrubí SDR 11.
Potrubí je vhodné pro odvádění vod ze skládek a tunelů. Potrubí Ultra Drain RC je kompatibilní s kanalizačními šachtami s vtoky pro potrubí KG.

VYSOKOPEVNOSTNÍ ŽEBROVANÉ VSAKOVACÍ POTRUBÍ Z PP KRUHOVÁ TUHOST SN 12 (DLE ISO 9969)

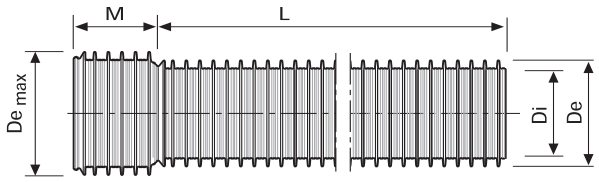

Potrubí ULTRA DRAIN z PP, SN 12 - modrá barva

rozměr OD/ID mm	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks kg	m/kam	cena Kč/ks
283/250	UD05853	6	32,5	576	**6 530,-**
340/300	UD05873	6	44,5	432	**7 900,-**
451/400	UD05883	6	81,2	192	**14 200,-**
563/500	UD05883	6	126,1	144	**21 500,-**
675/600	UD45893	6	143,0	108	**35 674,-**
904/800	UD45903	6	235,0	108	**49 630,-**
1133/1000	UD45913	6	339,0	108	**72 935,-**

Cena je včetně těsnícího kroužku.
Potrubí je spojováno pomocí hrdel.
Ultra Drain vychází z potrubí z potrubí Ultra Cor SN 12.

Perforace potrubí je mezi žebry, rozsah perforace je na objednávku pod úhly 360°, 220° a 120°.

Potrubí ULTRA DRAIN z PP, SN 16 - hnědá barva


rozměr OD/ID mm	UCZ nr.	délka tyče m	váha ks kg	m/kam	cena Kč/ks
283250	UD05553	6	36,9	576	**8 100,-**
340/300	UD05573	6	50,4	432	**9 900,-**
451/400	UD05583	6	91,9	192	**16 950,-**
563/500	UD05593	6	141,9	144	**24 910,-**
675/600	UD45893	6	163,0	108	**47 700,-**

Cena je včetně těsnícího kroužku.
Potrubí je spojováno pomocí hrdel.
Ultra Drain vychází z potrubí z potrubí Ultra Cor SN 16.

Perforace potrubí je mezi žebry, rozsah perforace je na objednávku pod úhly 360°, 220° a 120°.

VYSOKOPEVNOSTNÍ VSAKOVACÍ POTRUBÍ Z PE 100 RC SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLINY

PEVNOSTNÍ TŘÍDA SN 16 A SN 25 (DLE ISO 9969)



černá s rozměrově integrovanou
vnější modrou vrstvou

Trubky SDR 17 - SN 16 - tyče 12 m

d_e mm	m kotouče/ tyče	m/kamion	váha kg/m	cena Kč/m
110 x 6,6	12	4 608	2,17	**450,-**
125 x 7,4	12	3 264	2,76	**540,-**
160 x 9,5	12	2 400	4,52	870,-
200 x 11,9	12	1 344	7,05	**1 320,-**
250 x 14,8	12	672	11,00	**1 990,-**
315 x 18,7	12	576	17,40	**3 650,-**
400 x 23,7	12	300	28,00	**5 450,-**

Trubky SDR 11 - SN 25 - tyče 12 m

d_e mm	m kotouče/ tyče	m/kamion	váha kg/m	cena Kč/m
110 x 10	12	4 608	3,16	**580,-**
125 x 11,4	12	3 264	4,10	**750,-**
160 x 14,6	12	2 400	6,71	**1 540,-**
200 x 18,2	12	1 344	10,46	**2 390,-**
250 x 22,7	12	672	16,28	**3 452,-**
315 x 28,6	12	504	25,84	**4 990,-**
400 x 36,4	12	300	41,64	**7 750,-**

Rozsah perforace je na objednávku pod úhly 360°, 220° a 120°.
Potrubí je spojováno pomocí dvojitých objímek.

POTRUBÍ ULTRA DRAIN RC JE KOMPATIBILNÍ S TVAROVKAMI PRO POTRUBÍ ULTRA SOLID PP

VODOVODNÍ POTRUBÍ

GERODUR

RC PROTECT

Dvouvrstvé nebo třívrstvé potrubí, které odpovídá typu 2 podle klasifikace PAS 1075. Potrubí je vyrobeno z materiálu PE 100 RC (Resistance to crack) s rozměrově integrovanou barevnou vnější vrstvou. Pro kanalizace se dělá potrubí pouze s hnědým pruhem, což odpovídá typu 1 podle klasifikace PAS 1075.

GEROFIT

Potrubí z PE 100 RC s rozměrově přidaným ochranným pláštěm z modifikovaného polypropylenu (PP). Potrubí odpovídá typu 3 klasifikace PAS 1075 a je určeno pro všechny bezvýkopové metody (relining, burstlining, HDD v nejtěžších podmínkách). Plášť při svařování metodou na tupo není nutné odtraňovat. Při této metodě svařování je však nutné použít speciální čelisti s větším otvorem (zapůjčí Elmo-trade).

Potrubí Gerodur je certifikováno DIN CERTCO. Jedná se o permanetní roční kontrolu na prokázání, že potrubí trvale odpovídá požadavkům PAS 1075.

VŠEOBECNĚ PRO VŠECHNA PE- HD POTRUBÍ PLATÍ:

Všechny typy potrubí se dodávají ve 12 m tyčích a v dimenzích do D_e 110 mm i v kotoučích po 100 m. Případně je možné po individuální domluvě vyrobit kotouče až do dimenzi D_e 125 mm.
Pro vodu má potrubí modrou barvu a pro tlakovou kanalizaci je potrubí buď celé hnědé nebo černé s hnědým pruhem.


MONDIAL PVC-O

Hrdlové potrubí z molekulárně orientovaného PVC
Potrubí z molekulárně orientovaného PVC je adekvátní náhradou litinových trub při požadavku spojování trub na hrdla. Potrubí se vyrábí v bílé barvě. Tvarovky pro tento typ potrubí se používají z tvárné litiny, doporučujeme tvarovky se svěrným kroužkem
Hawle – Systém 2000, nebo obdobného typu. Rovněž je možné použít i jiné tvarovky kompatibilní s rozměry pro plastová potrubí (Saint Gobain Blutop, Frischhut). Potrubí se vyrábí v tlakové řadě PN 16.

ECOFLEX SUPRA

Předizolované potrubí z PE 100
Potrubí z PE 100, SDR 11 opatřené izolací a flexibilní korugovanou ochrannou trubkou. Dodává se i v provedení se samoregulačním vyhřívacím vodičem proti zamrznutí ECOFLEX SUPRA PLUS. Potrubí je v návinech po 100 m, ale dá se objednat i potrubí přesně podle objednané délky. Potrubí se spojuje pomocí standardních metod – elektrotvarovkou, mechanickou spojkou nebo i metodou svařování na tupo.

DVOUVRSTVÉ POTRUBÍ Z PE 100 RC SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLINY (TYP 2 DLE PAS 1075)



Potrubí v kotoučích SDR 17 - PN 10 - kotouče 100 m

d_e mm	m /kotouče	m/kamion	váka kg/m	cena Kč/m
75 x 4,5	100	3 800	1,02	**162,-**
90 x 5,4	100	2 400	1,46	**233,-**
110 x 6,6	100	1 600	**2,17**	**345,-**

Trubky SDR 17 - PN 10 - tyče 12 m

d_e mm	m/ tyče	m/kamion	váka kg/m	cena Kč/m
75 x 4,5	12	5 832	1,02	**162,-**
90 x 5,4	12	6 048	1,46	**233,-**
110 x 6,6	12	4 608	2,17	**345,-**
125 x 7,4	12	3 264	2,76	**440,-**
140 x8,3	12	2 496	3,46	**551,-**
160 x 9,5	12	2 400	4,52	**720,-**
180 x 10,7	12	1 632	5,71	**990,-**
200 x 11,9	12	1 344	7,05	**1 124,-**
225 x 13,4	12	1 224	8,93	**1 406,-**
250 x 14,8	12	672	11,00	**1 731,-**
280 x 16,6	12	672	13,70	**2 157,-**
315 x 18,7	12	576	17,40	**2 738,-**
355 x 21,1	12	432	22,10	**3 479,-**
400 x 23,7	12	300	28,00	**4 407,-**
450 x 26,7	12	300	35,40	**5 571,-**
500 x 29,7	12	192	43,80	**6 960,-**
560 x 33,2	12	192	54,80	**8 670,-**
630 x 37,4	12	108	69,40	**11 100,-**


Vodovodní potrubí - s modrou rozlišovací vrstvou (Typ 2 dle PAS 1075)

Kanalizační potrubí - černé s hnědým pruhem (Typ 1 dle PAS 1075)

Tloušťka rozlišovací vrstvy je 1/10 De potrubí a slouží jako indikátor, jestli je nutné při poškození stěny poškozený kus potrubí vyříznout. Pokud je vryp až do černé barvy, tak je nutné poškozený kus vyříznout.
Barevná vrstva se při svařování pomocí elektrospojek z potrubí neodstraňuje.

Třívrstvá varianta je na poptávku.

DVOUVRSTVÉ POTRUBÍ Z PE 100 RC SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLINY (TYP 2 DLE PAS 1075)



Potrubí v kotoučích SDR 11 - PN 16 - kotouče 100 m

de mm	m kotouče/ tyče	m/kamion	váha kg/m	cena Kč/m
32 x 2,9	100	22 000	0,28	**38,-**
40 x 3,7	100	15 400	0,43	**59,-**
50 x 4,6	100	11 000	0,67	**90,-**
63 x 5,8	100	4 700	1,05	**142,-**
75 x 6,8	100	3 800	1,47	**197,-**
90 x 8,2	100	2 400	2,13	**286,-**
110 x 10	100	1 600	3,16	**423,-**

Trubky SDR 11 - PN 16 - tyče 12 m

de mm	m kotouče/ tyče	m/kamion	váha kg/m	cena Kč/m
63 x 5,8	12	5 832	1,05	**142,-**
75 x 6,8	12	5 832	1,47	**197,-**
90 x 8,2	12	6 048	2,13	**286,-**
110 x 10	12	4 608	3,16	**423,-**
125 x 11,4	12	3 264	4,10	**548,-**
140 x 12,7	12	2 496	5,11	**684,-**
160 x 14,6	12	2 400	6,71	**897,-**
180 x 16,4	12	1 632	8,48	**1 135,-**
200 x 18,2	12	1 344	10,46	**1 399,-**
225 x 20,5	12	1 080	13,24	**1 770,-**
250 x 22,7	12	672	16,28	**2 178,-**
280 x 25,4	12	672	20,41	**2 729,-**
315 x 28,6	12	504	25,84	**3 454-**
355 x 32,2	12	432	32,80	**4 386,-**
400 x 36,4	12	300	41,64	**5 569,-**
450 x 40,9	12	300	52,73	**7 051,-**
500 x 45,4	12	192	45,40	**8 700,-**
560 x 50,8	12	192	80,80	**10 899,-**
630 x 57,2	12	108	102,00	**13 809,-**


Vodovodní potrubí - s modrou vrstvou (Typ 2 dle PAS 1075)

Kanalizační potrubí - černé s hnědým pruhem (Typ 1 dle PAS 1075)

Tloušťka této vrstvy je 1/10 De potrubí a slouží jako indikátor, jestli je nutné při poškození stěny poškozený kus potrubí vyříznout. Pokud je vryp až do černé barvy tak je nutné poškozený kus vyříznout.
Barevná vrstva se při svařování pomocí elektrospojek z potrubí neodstraňuje.

Třívrstvá varianta je na poptávku.

POTRUBÍ Z PE 100 RC SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI ŠÍŘENÍ TRHLINY A S OCHRANNOU VRSTVOU Z PP (TYP 3 DLE PAS 1075)



černá barva s modrou a nebo hnědou ochrannou vrstvou a se zeleným pruhem

Trubky SDR 17 - PN 10 - tyče 6, 12, 13 m

d_e mm	m/tyče	kg/m	m/kam	cena Kč/m
75	12	1,333	10368	**250,-**
90	12	1,857	6048	**323,-**
110	12	2,7	4608	**468,-**
125	12	3,484	3264	**605,-**
140	12	4,354	2496	**758,-**
160	12	5,684	2400	**984,-**
180	12	7,492	1632	**1 246,-**
200	12	9,038	1344	**1 568,-**
225	12	11,196	900	**1 949,-**
250	12	13,516	672	**2 358,-**
280	12	16,618	672	**2 888,-**
315	12	20,676	576	**3 588,-**
355	12	25,89	360	**4 514,-**
400	12	32,262	300	**5 621,-**
450	12	42,348	240	**7 036,-**
500	12	51,515	192	**8 551,-**
560	12	63,646	192	**10 561,-**
630	12	79,551	108	**13 181,-**

Standardně se dodávají tyče délky 12 m. Délky 6 m a 13 m jsou na poptávku.

Potrubí v kotoučích SDR 17 - PN 10 - kotouče 100 m


d_e mm	m/kotouče	kg/m	m/kam	cena Kč/m
75x4,5	100	1,333	3700	**260,-**
90x5,4	100	1,857	2000	**330,-**
110x6,6	100	2,7	2000	**480,-**

Vodovodní potrubí - s modrou vrstvou (Typ 3 dle PAS 1075)

Kanalizační potrubí - s hnědou vrstvou (Typ 3 dle PAS 1075)

Při svařování potrubí elektrospojkou je nutné ochrannou vrstvu z potrubí odstranit loupacím nožem.

POTRUBÍ Z PE 100 RC SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI ŠÍŘENÍ TRHLINY A S OCHRANNOU VRSTVOU Z PP (TYP 3 DLE PAS 1075)



černá barva s modrou a nebo hnědou ochrannou vrstvou a se zeleným pruhem

Potrubí v kotoučích SDR 11 - PN 16 - kotouče 100 m

d_e mm	m/kotouče	kg/m	m/kam	cena Kč/m
32	100	0,379	22000	**66,-**
40	100	0,572	15400	**99,-**
50	100	0,857	11000	**149,-**
63	100	1,312	4000	**227,-**
75	100	1,788	3700	**309,-**
90	100	2,534	2200	**438,-**
110	100	3,7	2000	**639,-**

Trubky SDR 11 - PN 16 - tyče 12 m

d_e mm	m/tyče	kg/m	m/kam	cena Kč/m
32	12	0,379	42120	**66,-**
40	12	0,572	33480	**99,-**
50	12	0,857	14880	**149,-**
63	12	1,312	14880	**227,-**
75	12	1,788	10368	**309,-**
90	12	2,534	6048	**438,-**
110	12	3,7	4608	**639,-**
125	12	4,828	3264	**834,-**
140	12	6,001	2496	**1 038,-**
160	12	7,877	2400	**1 359,-**
180	12	10,26	1632	**1 781,-**
200	12	12,454	1344	**2 151,-**
225	12	15,51	960	**2 682,-**
250	12	18,77	672	**3 255,-**
280	12	23,287	672	**4 025,-**
315	12	29,062	588	**5 018,-**
355	12	36,499	360	**6 324,-**
400	12	45,802	300	**7 931,-**
450	12	59,526	240	**10 302,-**
500	12	72,733	192	**12 591,-**
560	12	90,22	192	**15 575,-**
630	12	112,694	108	**19 551,-**


Standardně se dodávají tyče délky 12 m. Délky 6 m a 13 m jsou na poptávku.


Vodovodní potrubí - s modrou vrstvou

Kanalizační potrubí - s hnědou vrstvou

Při svařování potrubí elektrospojkou je nutné ochrannou vrstvu z potrubí odstranit loupacím nožem.

POTRUBÍ
Z MOLEKULÁRNĚ ORIENTOVANÉHO PVC (PVC-O)
bezolovnaté





PN 16, délka tyče 6 m

d_e x e mm	UCZ nr.	váha kg/m	ks/paleta	m/kamion	cena Kč/m
90 x 2,8	12600	1,9	69	8 280	**383,-**
110 x 3,1	12605	1,9	48	4 608	**510,-**
125 x 3,5	12616	1,9	40	3 840	**650,-**
140 x 3,9	12606	1,9	28	2 688	**720,-**
160 x 4,0	12615	4,1	33	2 376	**1 140,-**
200 x 4.9	12625	6,5	23	1 104	**1 433,-**
250 x 6,2	12635	10,1	14	1 008	**2 175,-**


Potrubí je bílé barvy s modrým pruhem.

Tvarovky pro potrubí Mondial doporučujeme HAWLE systém 2000 Saint Goben Blutop a nebo Ludwig Frishhood
Délka potrubí Mondial je 6 m včetně hrdla.

PŘEDIZOLOVANÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ

PE 100, SDR 11, PN 16

kotouče max do 100 m
černá barva

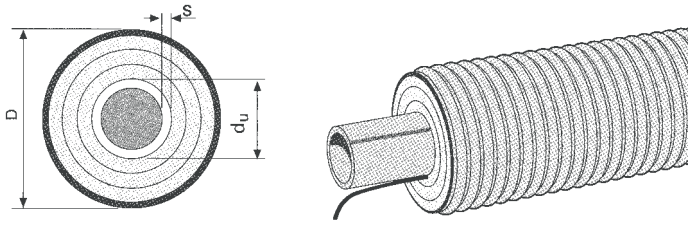

de /d i / s mm	DN mm	Ochranná trubka da	Hmotnost v kotouči kg/m	Délka m	Poloměr ohybu m	Cena Kč/m
25 / 20,4 / 2,3	20	68	0,52	100	0,20	**553,-**
32 / 26,2 /2,9	25	68	0,62	100	0,25	**585,-**
40 / 32,6 / 3,7	32	140	1,47	100	0,30	**865,-**
50 / 40,8 / 4,6	40	140	1,67	100	0,40	**969,-**
63 / 51,4 / 5,8	50	140	1,97	100	0,50	**1 008,-**
75 / 61,4 / 6,8	65	175	2,72	100	0,60	**1 268,-**
90 / 73,6 / 8,2	80	175	3,14	100	0,70	**1 391,-**
110 / 90 / 10,0	100	200	5,24	100	0,90	**1 918,-**

Potrubí ECOFLEX SUPRA PLUS opatřené vyhřívacím samoregulovatelným kabelem proti zamrznutí s výkonem 10 W

de /d i / s mm	DN mm	Ochranná trubka da	Hmotnost v kotouči kg/m	Délka m	Poloměr ohybu m	Cena Kč/m
25 / 20,4 / 2,3	20	68	0,52	100	0,20	**1 157,-**
32 / 26,2 /2,9	25	68	0,62	100	0,25	**1 274,-**
40 / 32,6 / 3,7	32	140	1,47	100	0,30	**1 521,-**
50 / 40,8 / 4,6	40	140	1,67	100	0,40	**1 762,-**
63 / 51,4 / 5,8	50	140	1,97	100	0,50	**1 879,-**
75 / 61,4 / 6,8	65	175	2,72	100	0,60	**2 126,-**
90 / 73,6 / 8,2	80	175	3,14	100	0,70	**2 243,-**
110 / 90 / 10,0	100	200	5,24	100	0,90	**2 730,-**

Potrubí Ecoflex Supra se dodává v kotoučích v délkách podle požadavku projektu, max. délka jednoho kotouče je 100 m. Spojování trub je pomocí elektrospojek.

Ke každému návinu je nutné objednat ještě:


– ukončovací gumové manžety pro zamezení vnikání vlhkosti do tepelné izolace (1250 Kč/ks)
– izolační soupravu pro spojení dvou kotoučů (8000 Kč/ks)

V případě použití potrubí s topným kabelem je nutné ke každému návinu objednat ještě:

– připojovací sadu l pro napojení standardního CU kabelu a řídicí jednotku (5600 Kč/ks)


TŘÍVRSTVÉ FLEXIBILNÍ POTRUBÍ Z PE-HD PRO RENOVACI KANALIZACÍ

pevnostní třída SN 8, (De 270 SN 4)

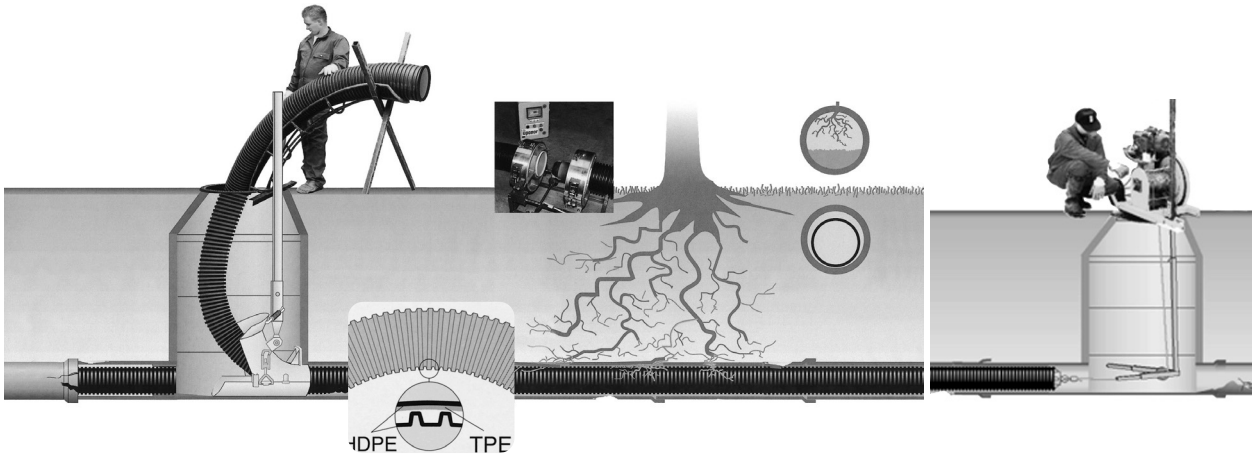



Potrubí Flexoren					
OD (mm)	**nr.**	**d_i – mm**	**kanalizace**	**m**	**Kč/m**
			DN – mm		
140	40 105	123	150	10	**1 600,-**
270	40 140	240	300	10	**3 600,-**



Spojovací kroužky			PE-HD přechody na KG potrubí	
vnější průměr OD (mm)	**UCZ nr.**	**cena Kč/ks**	**vnější průměr Fl/KG d_e (mm)**	**cena Kč/ks**
140	40 255	**1 550,-**	140/125	**3 800,-**
270	40 290	**2 250,-**	270/250	**6 900,-**

Maximální teplota odváděných splaškových vod je 45 °C, krátkodobě 60 °C.

Chemická odolnost PE-HD je na výborné úrovni a odolává chemikáliím pH 2-12.

Vysazení odbočky se provádí pomocí standardní tvarovky KG, která se na potrubí napojí pomocí přechodů.

Instalační vybavení je možné si zapůjčit.

NAŠE VOLBA

ULTRA SOLID BLUE PIPE



SILNOSTĚNNÉ POTRUBÍ Z PVC S MIMOŘÁDNOU HOUŽEVNATOSTÍ A

TVAROVKAMI S HRDLY NA OBOU KONCÍCH OD FUNKE







ANALÝZA VIDEOINSPEKCÍ
Náš servis spočívá v poradenství, podpoře analýz, společném stanovení potřeb a vypracování řešení, které bude optimální z hlediska vynaložených nákladů.

SERVIS NA STAVENIŠTI
Přímo na staveništi Vám můžeme poskytnout instruktáž, zaškolení k výrobku na místě samém, poradenskou činnost a přítomnost odborného pracovníka při první pokládce potrubí.

DODÁVKA PŘÍMO NA STAVENIŠTĚ
Potřebné trubky a doplňkové materiály pro naše systémy Vám na přání dodáme přímo na staveniště v dohodnutém termínu.

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
V průběhu přípravy projektu Vám pomůžeme se statickým výpočtem a návrhem uložení potrubí.

ZAPŮJČENÍ NÁŘADÍ
Pro naše zákazníky poskytneme formou zápůjčky veškeré nářadí potřebné k instalaci.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
Na přání zákazníka můžeme v našem závodě zkonstruovat a přesně na míru vyrobit dohodnuté výrobky.

Plastika Pipes Trade s.r.o.
Jihlavská 823/78, 140 00 Praha 4
Tel.: 244 468 203
Fax: 244 462 171
E-mail: info@plastikapipes.cz
www.plastikapipes.cz

Plastika Pipes, s.r.o.
plastové potrubné systémy
Novozámocká 222C
949 05 Nitra
Tel.: +421 915 726 783
E-mail: info@plastikapipes.sk

ZCP-03/2016-01W